


NODO ORIZZONTALE N1 scala 1 : 2

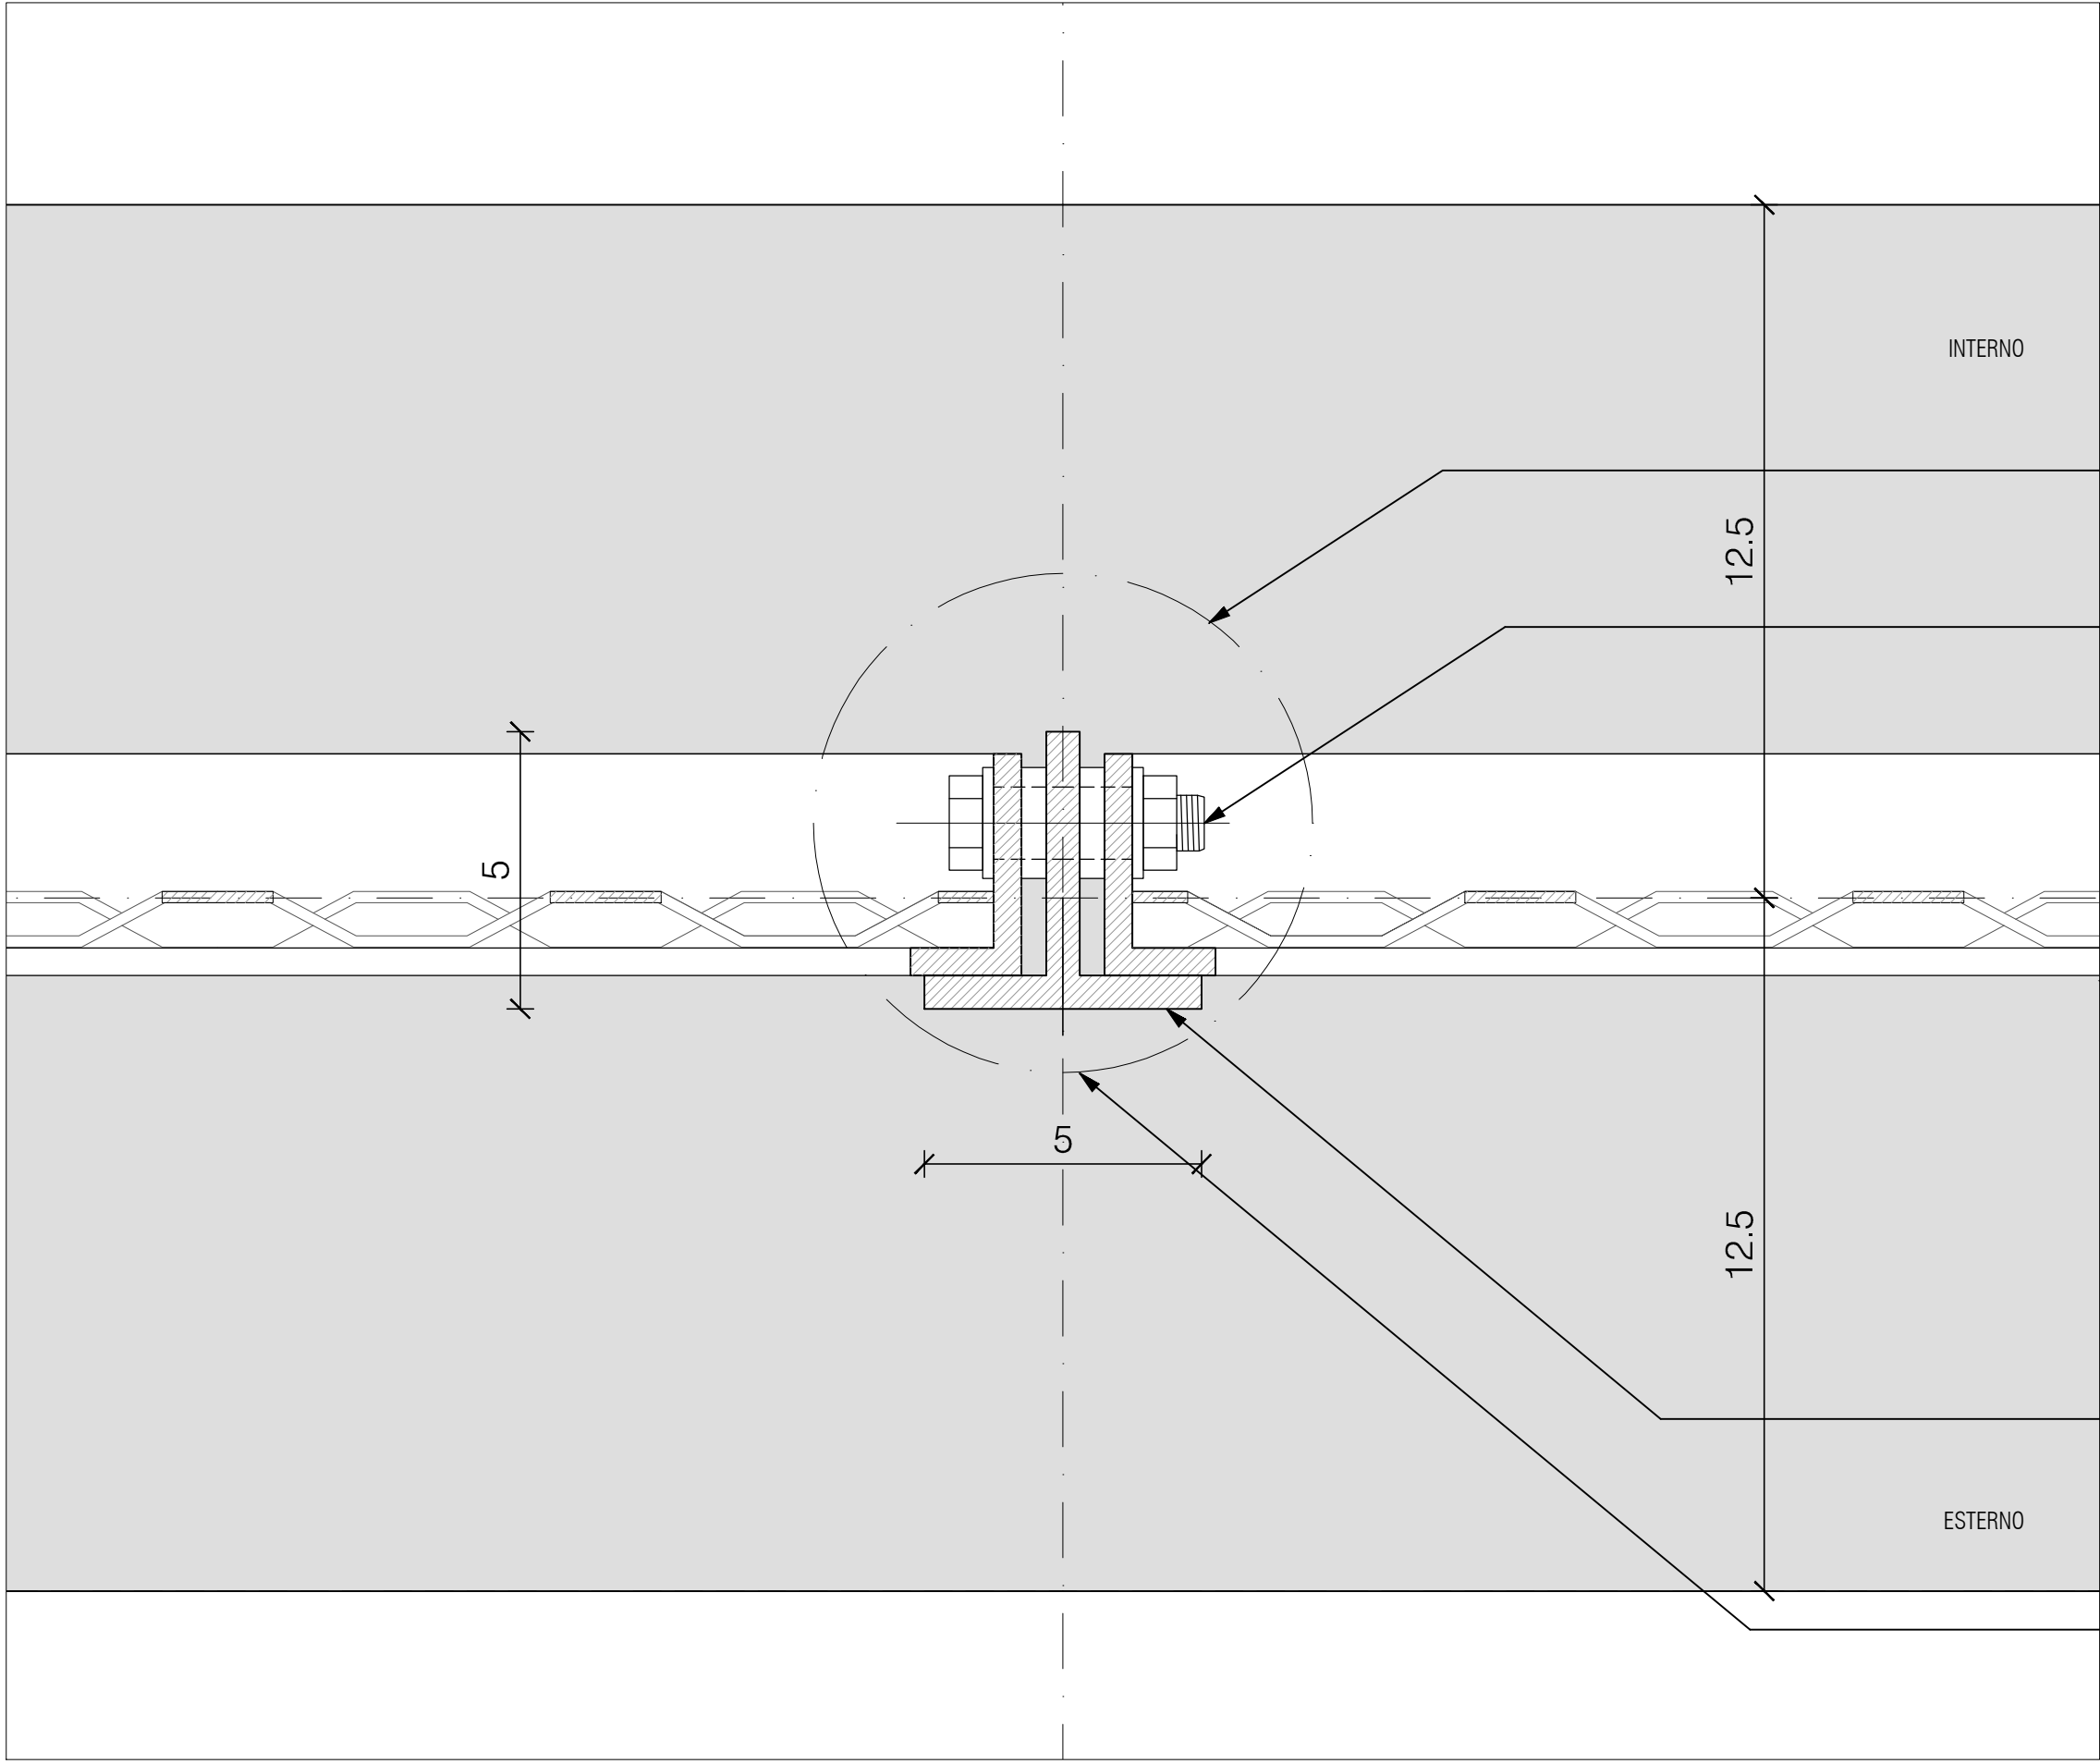

OFFENDICOLI SALDATI A PIATTO mm 30x3 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO  
COLORE RAL 7032

CAROTAGGIO MURO ESISTENTE IN C.A. - DIAMETRO mm 90, H=cm 30 PER SUCCESSIVO  
ANCORAGGIO DEI MONTANTI IN PROFILATI A T" CON GETTO DI BETONGINO CEMENTIZIO  
PREMISCELATO, COLABILE, ESPANSIVO, ANTIRITIRO TIPO "EMACO S33 - BASF"

FISSAGGIO TRA PANNELLI E MONTANTI PREFORATI (N. 2 FORI SU CIASCUN LATO  
CORTO DEI PANNELLI DIAM. 13 mm); BULLONI M 10 x 40


PANNELLI MODULARI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 7032 DIM. mm  
1985x1000x40 COSTITUITI DA TELAI REALIZZATI CON PROFILI ANGOLARI A L" mm  
40x20x5 FORATI SUI QUATTRO LATI E LAMIERA STRATA TIPO "TILES - CSEDRA" sp. mm 2

MONTANTI IN PROFILATI A T" mm 50x50x5 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO  
PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI MEDIANTE N. 2 FORI DIAM. 13  
mm PER OGNI COPPIA DI PANNELLI COLORE RAL 7033


TESTA MURO ESISTENTE DA RIPRISTINARE DOPO CAROTAGGIO, INSERIMENTO  
MONTANTE E GETTO DI ANCORAGGIO MEDIANTE BASCITURA

CAROTAGGIO MURO ESISTENTE IN C.A. - DIAMETRO mm 90, H=cm 30 PER SUCCESSIVO  
ANCORAGGIO DEI MONTANTI IN PROFILATI A T" CON GETTO DI BETONGINO CEMENTIZIO  
PREMISCELATO, COLABILE, ESPANSIVO, ANTIRITIRO TIPO "EMACO S33 - BASF"


NODO VERTICALE N3 scala 1 : 2

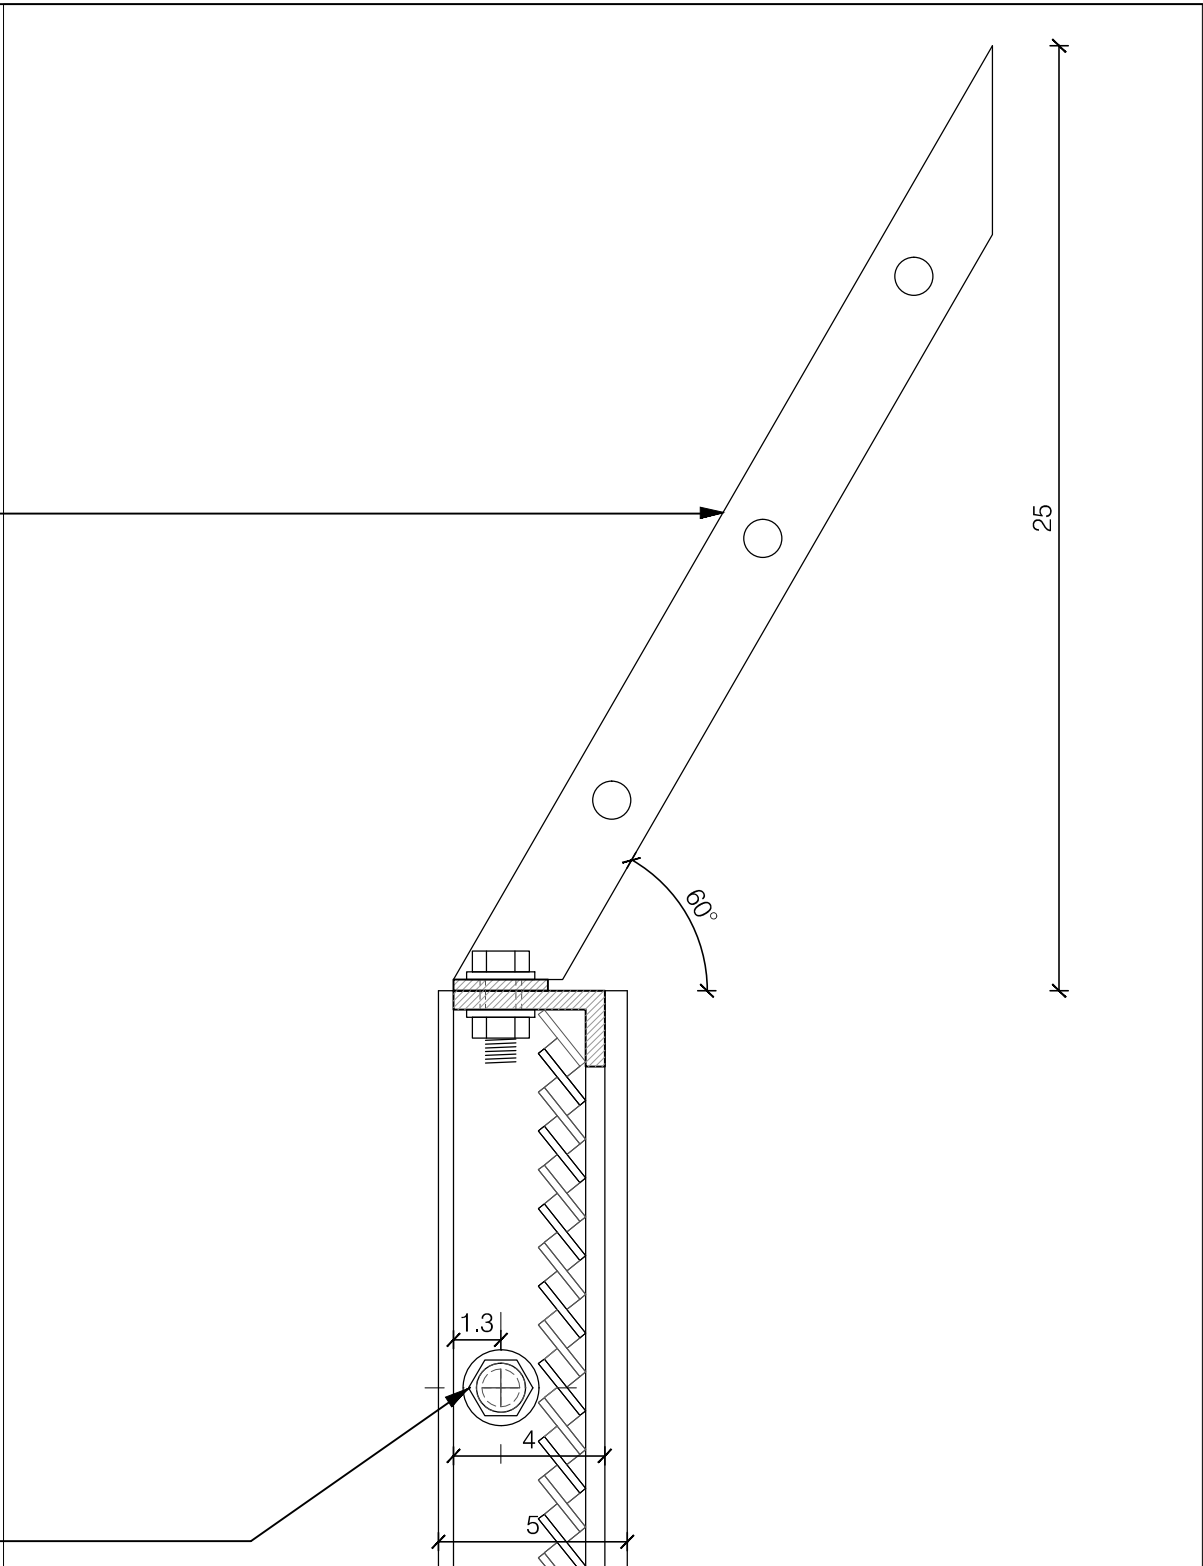


NODO VERTICALE N2 scala 1 : 2

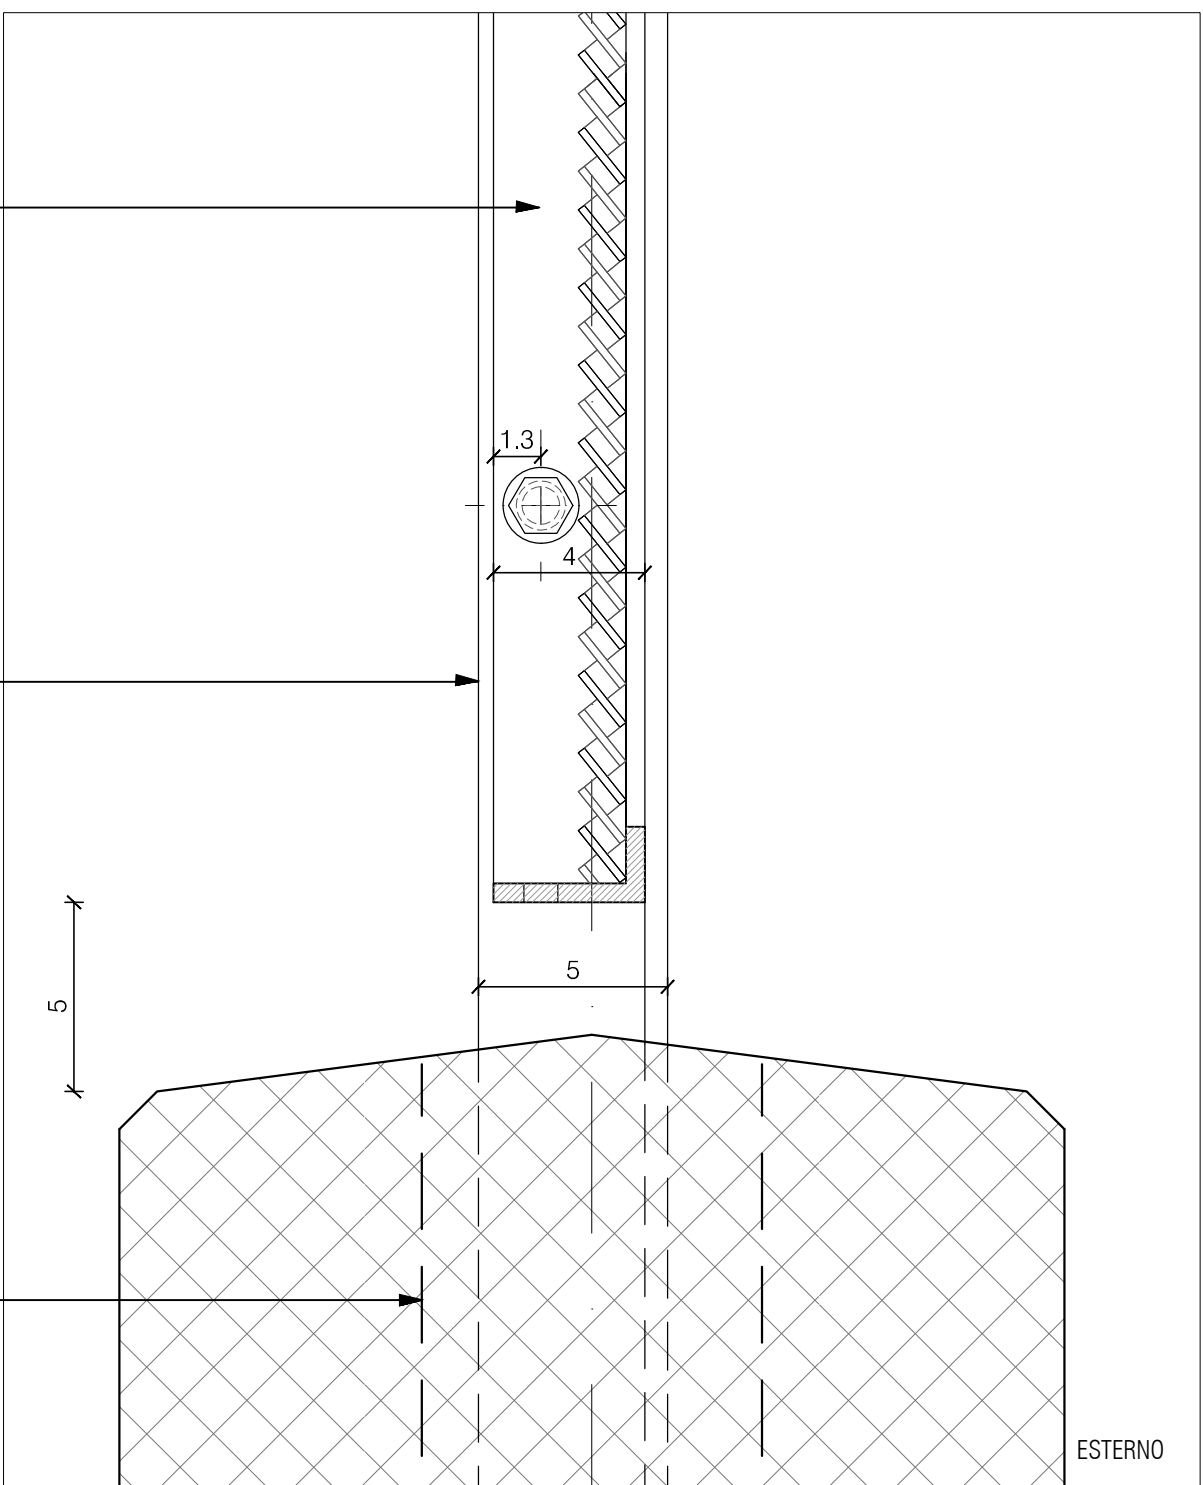


DETTAGLIO 6 RECINZIONE TIPO D: PROSPETTO

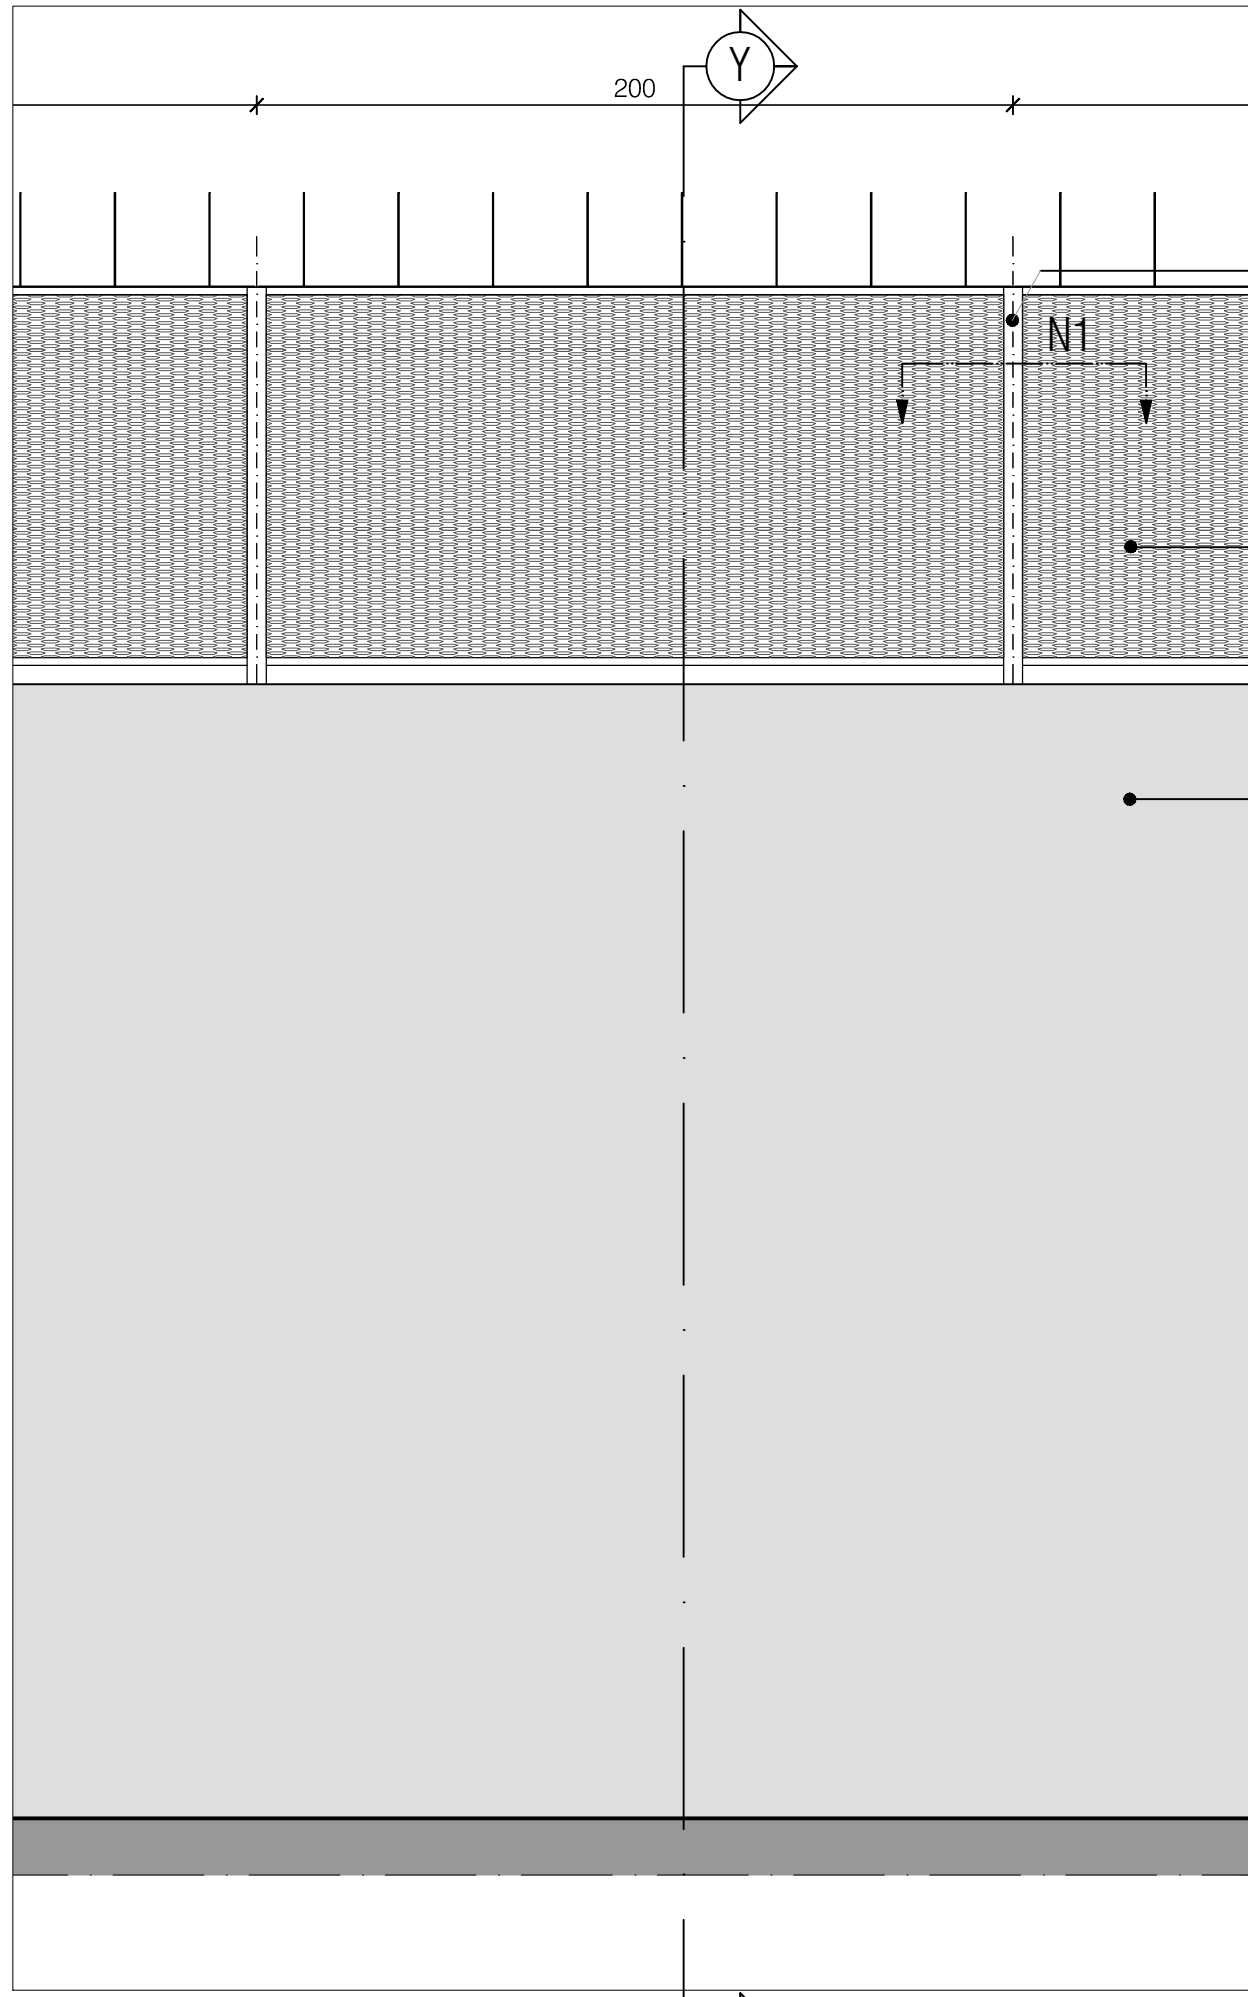

DETTAGLIO 6 RECINZIONE TIPO D: PIANTA

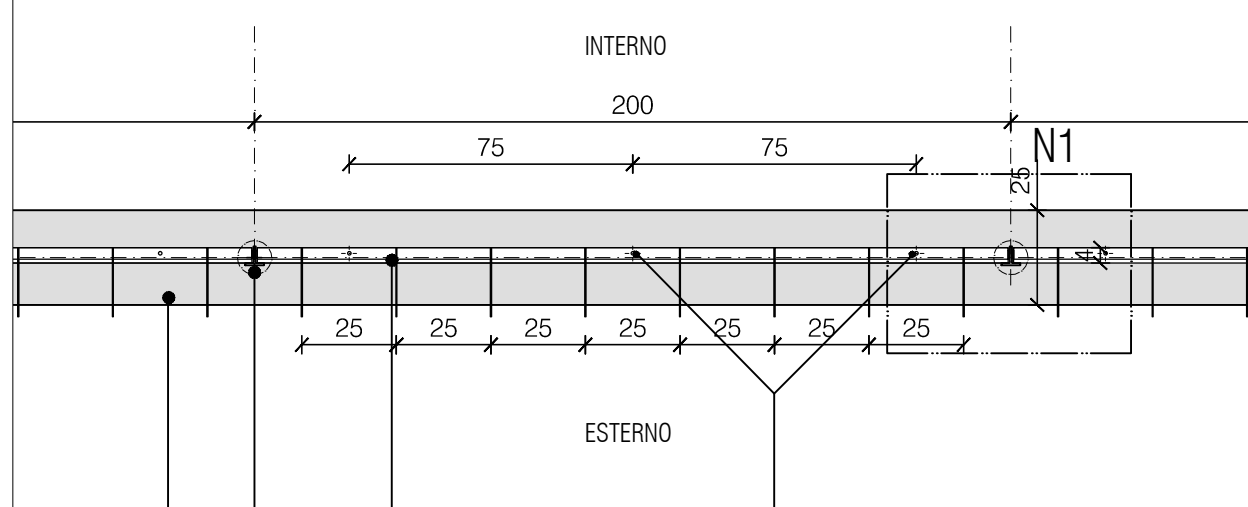

DETTAGLIO 6 RECINZIONE TIPO D: SEZIONE Y

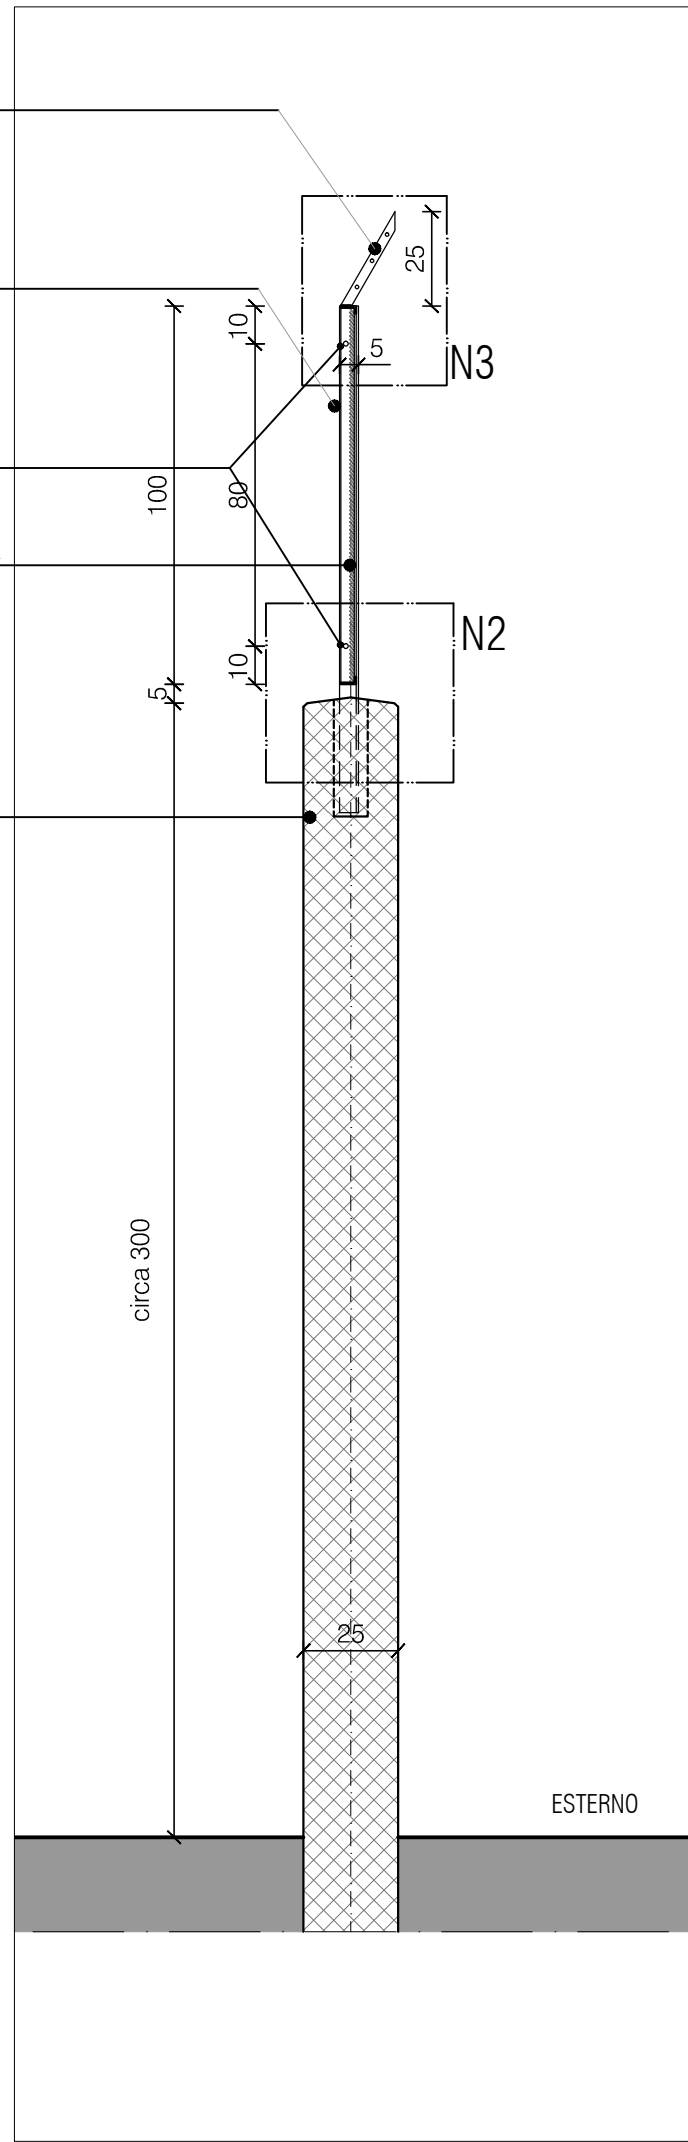

OFFENDICOLI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032

MONTANTI IN PROFILATI A T" IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO  
PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI COLORE RAL 7033

FORI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI  
PREASSEMBLATI AI MONTANTI IN PROFILATI A T

PANNELLI MODULARI PREASSEMBLATI DIM. mm 1985x1000x40 (N. 1 PER  
OGNI CAMPATA) IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032

MURO ESISTENTE IN C.A. DA CAROTARE (H cm 30) PER L'INSERIMENTO DEI  
MONTANTI CON GETTO DI MALTA ANTIRITIRO

PANNELLI MODULARI PREASSEMBLATI DIM. mm 1985x1000x40 (N. 1 PER OGNI CAMPATA) CON OFFENDICOLI IN  
"SOMMITA": TUTTO IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032

MONTANTI IN PROFILATI A T" IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI COLORE  
RAL 7033

MURO ESISTENTE IN C.A. DA CAROTARE (H cm 30) PER L'INSERIMENTO DEI MONTANTI A T"

PROFILI A SEZIONE APERTA	
NORME E QUALITA' DEGLI ACCIAI	UNI EN 10025-2 S275

LA PROPRIETA'		IL PROGETTISTA	
IL DIRETTORE DEI LAVORI		L'IMPRESA	
Comune di Milano - Via C. Lombroso n. 54 RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROGETTO ESECUTIVO		Arc 04	...
SO.GE.M.I. S.p.a.		1:20 - 1:2	04.7
Recinzione tipo "D". DETTAGLIO 6 e NODI costruttivi		Aprile '14	