


PARTICOLARE 1

SCALA 1:10

PAVIMENTO INDUSTRIALE

- Rck = 30 N/mm² - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- rete elettrosaldata Ø8mm maglia 20x20cm
- sponero di granulato steroidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento

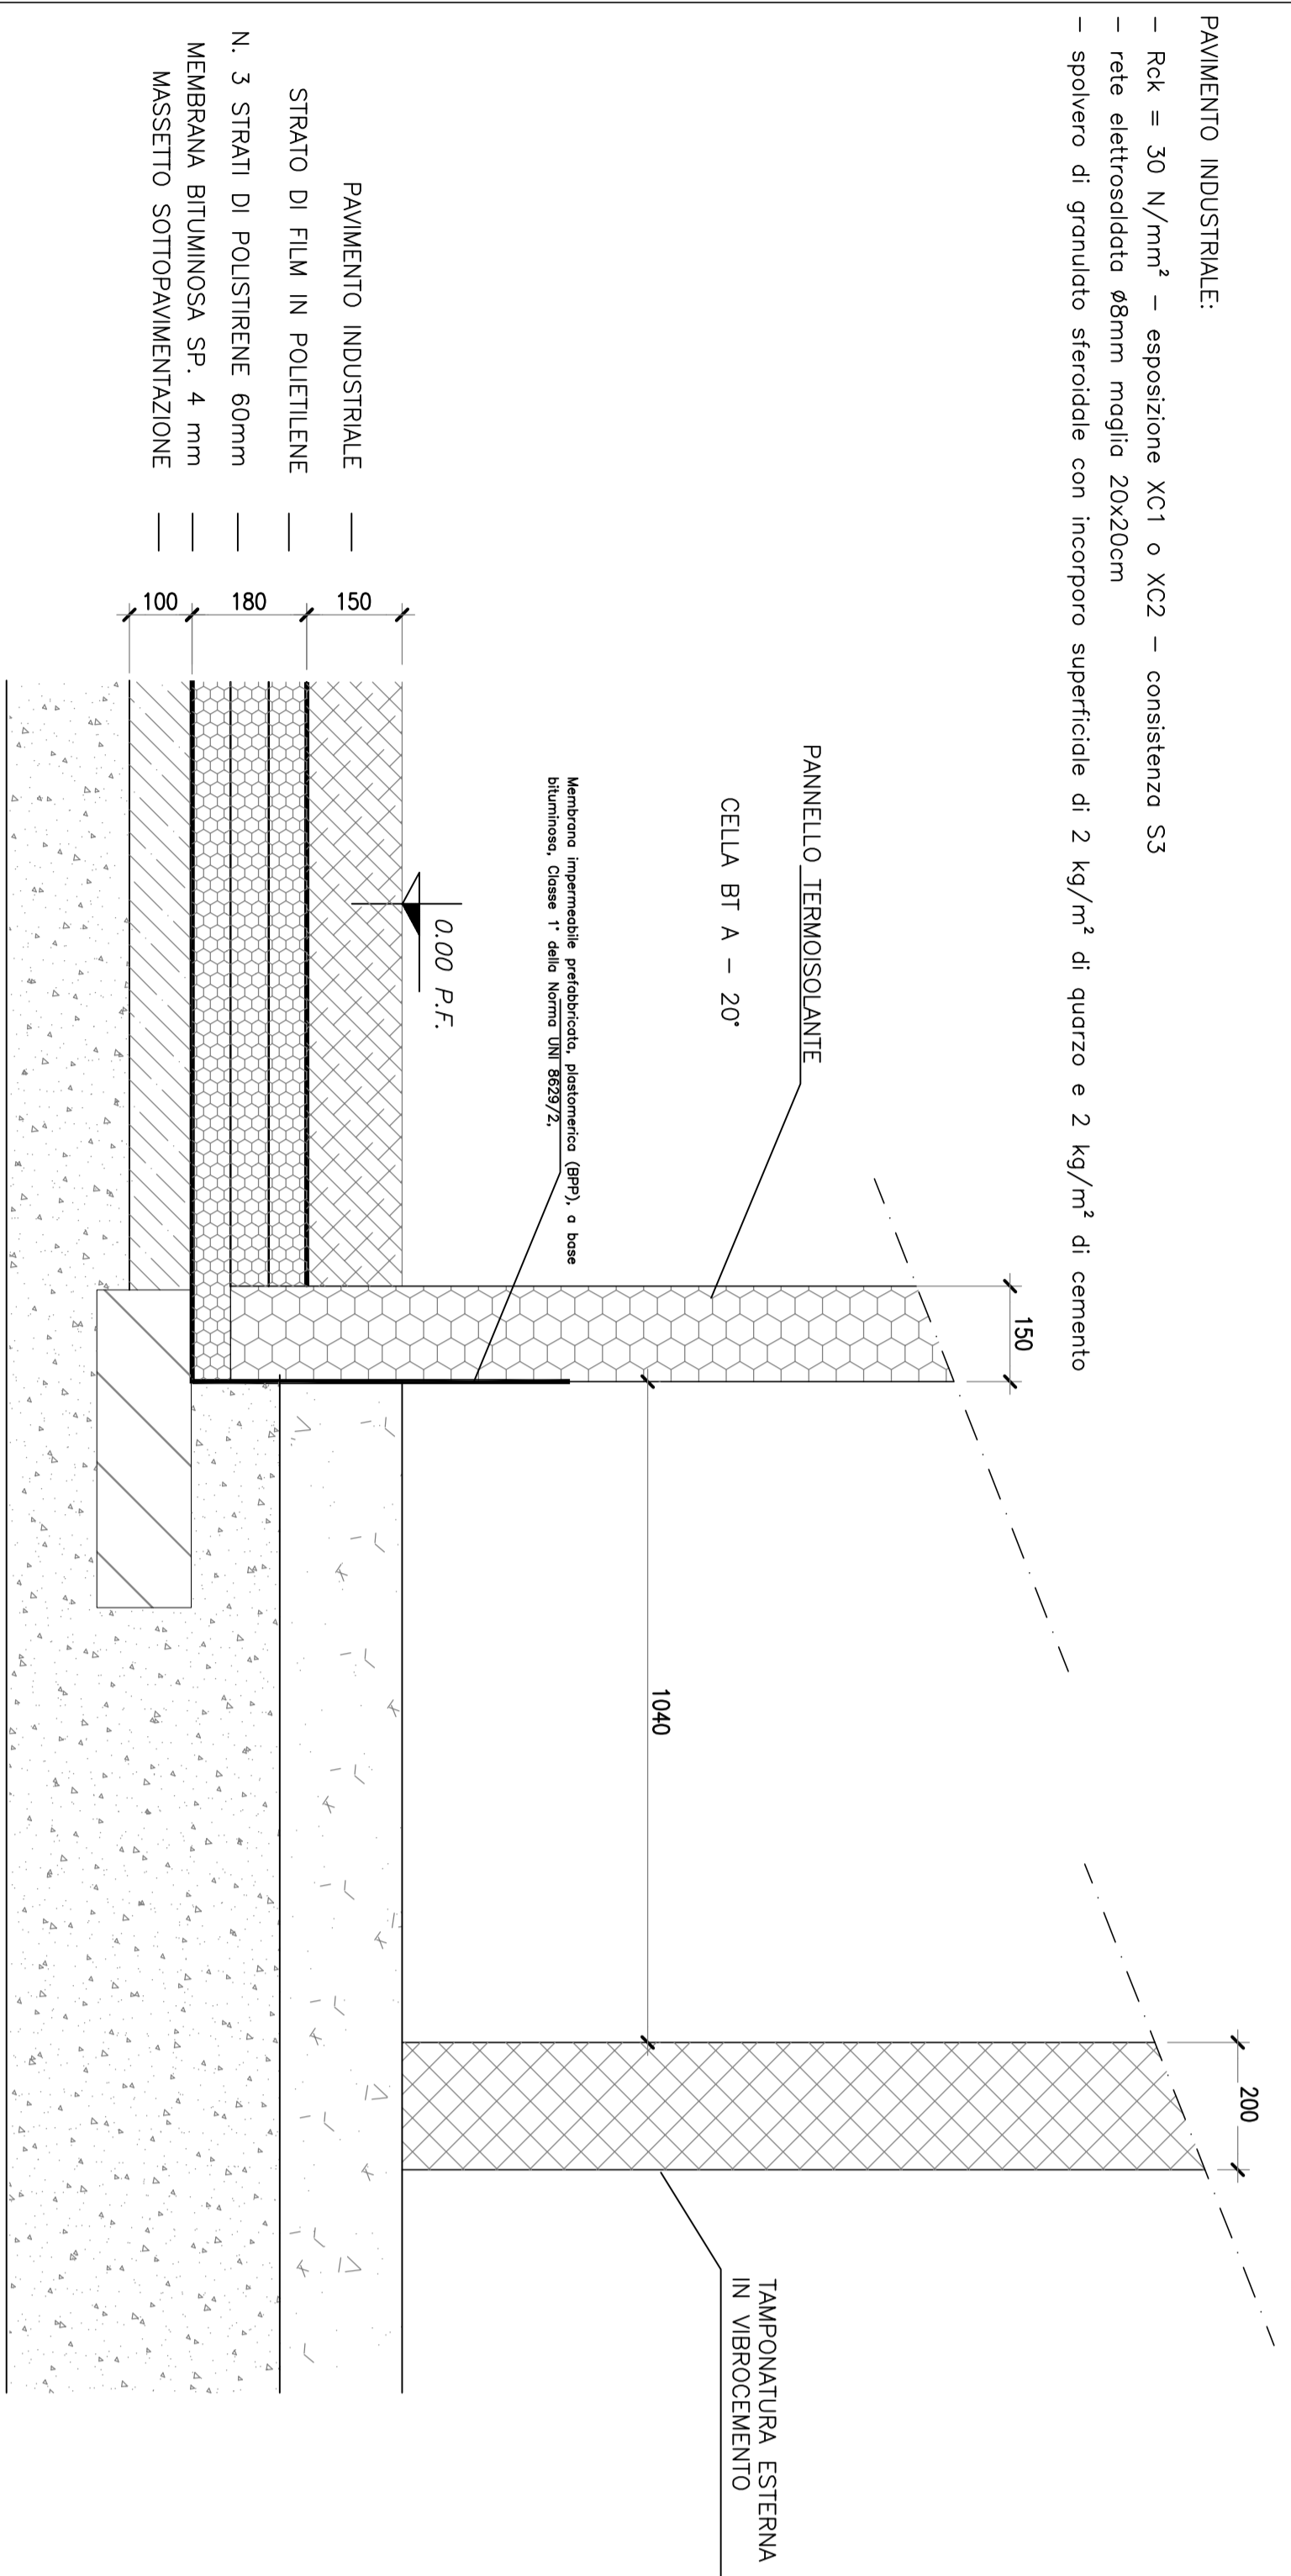


PARTICOLARE 2


SCALA 1:10

PAVIMENTO INDUSTRIALE


- Rck = 30 N/mm² - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
- rete elettrosaldata Ø8mm maglia 20x20cm
- spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento

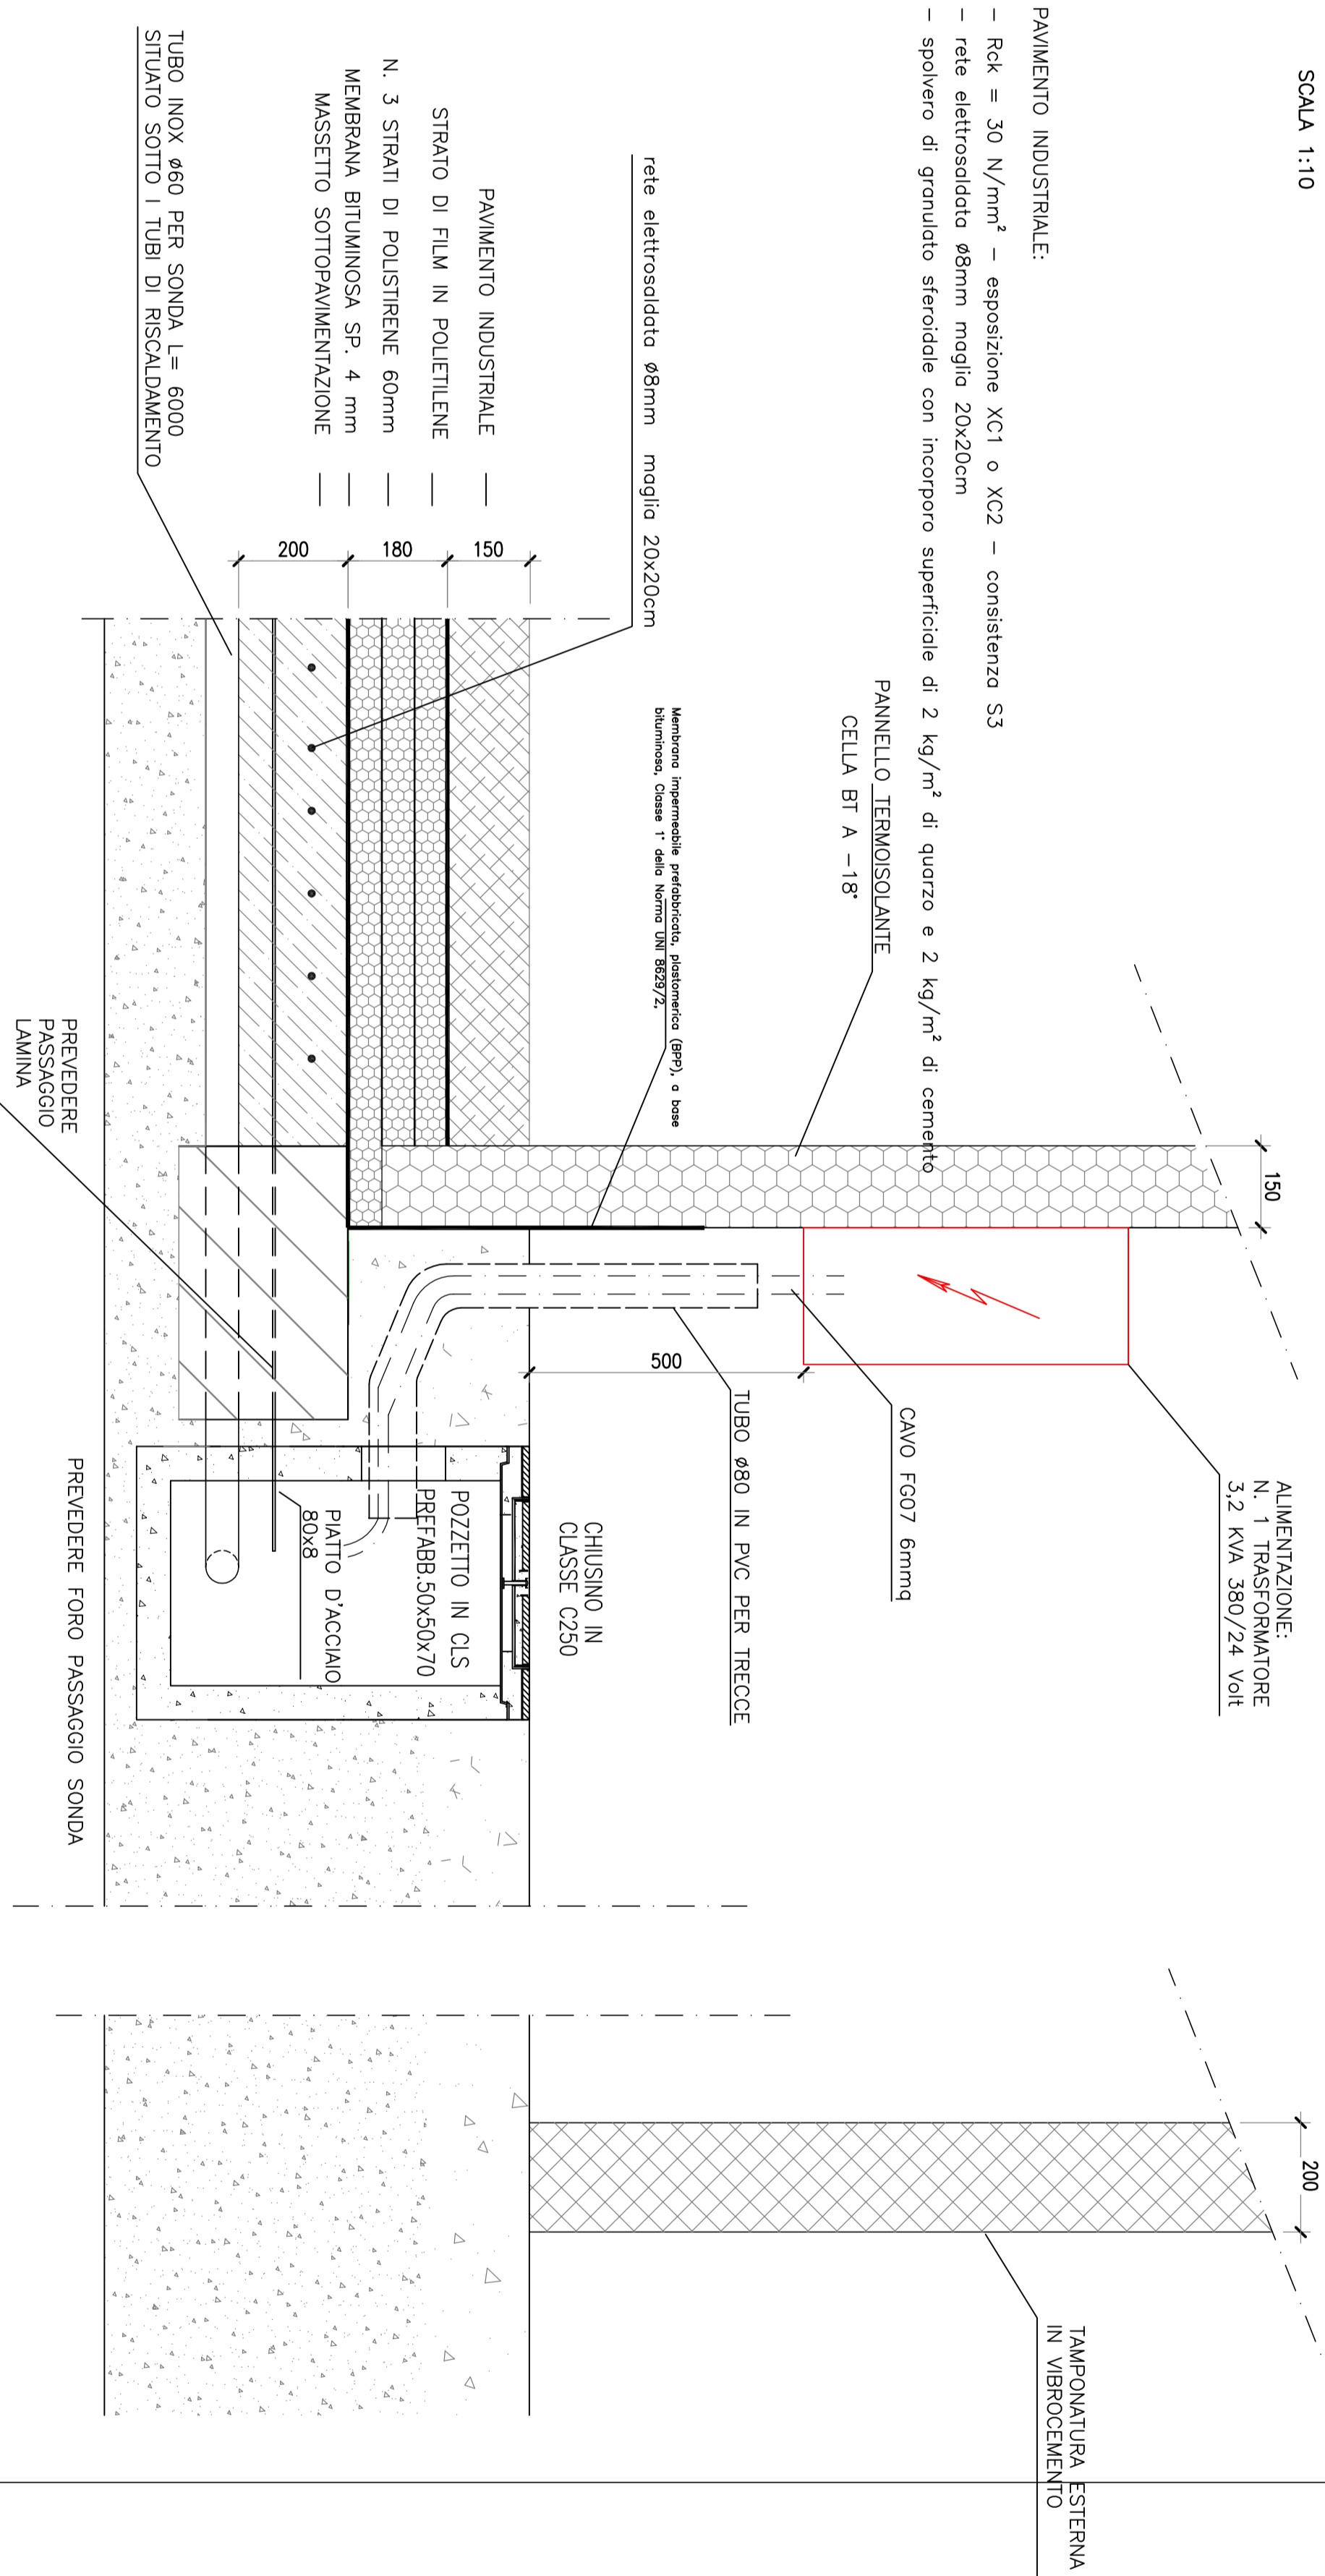


PART. CONNESSIONE PIASTRA/ASTE DI FERRO

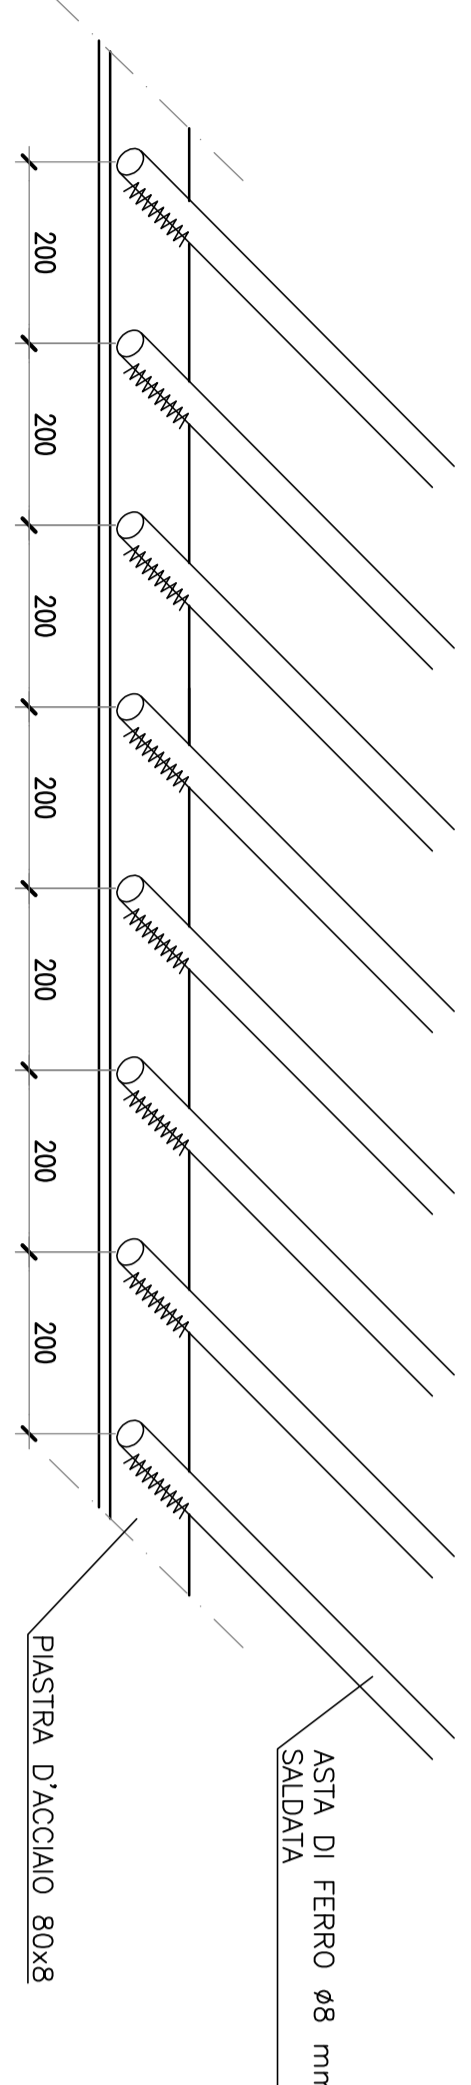

PART. SISTEMA DI FISSAGGIO DELL'ASTA SOPRA LA PIASTRA

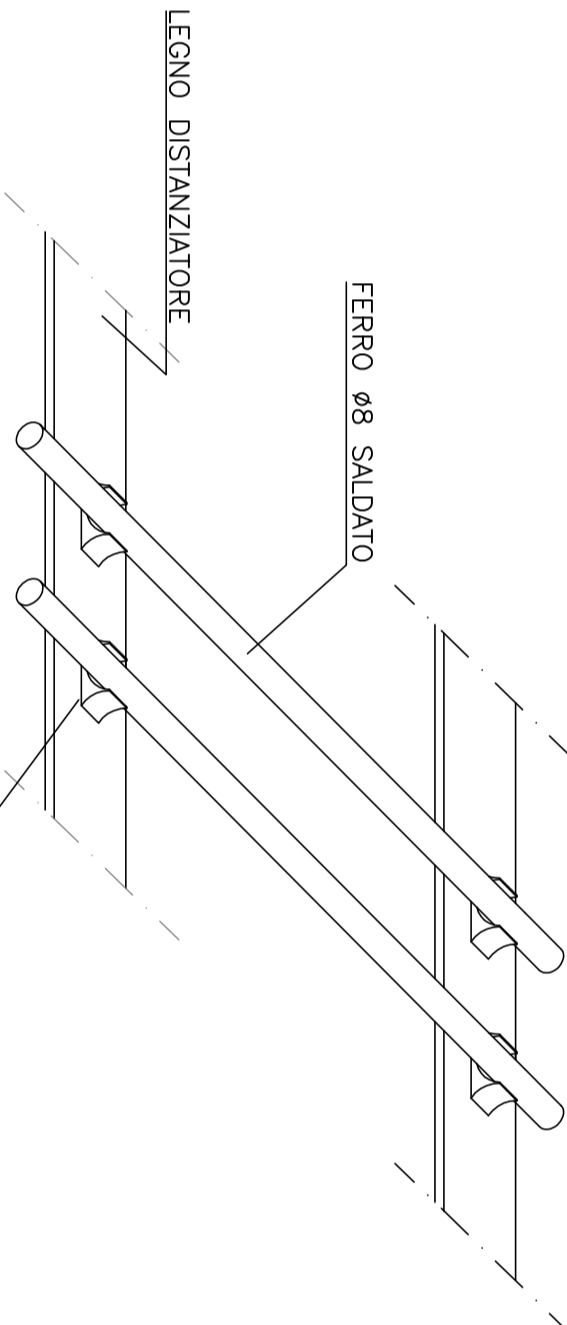

PART. DELLA SALDATURA
DELL'ASTA DI FERRO

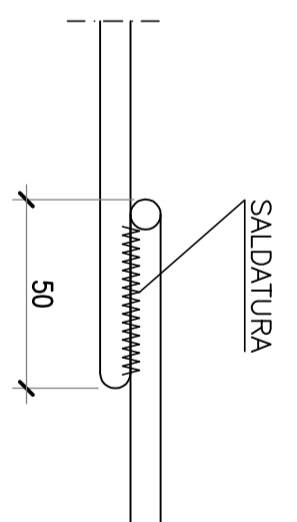[illegible]