



Pianta piano rialzato

Scala 1 : 50

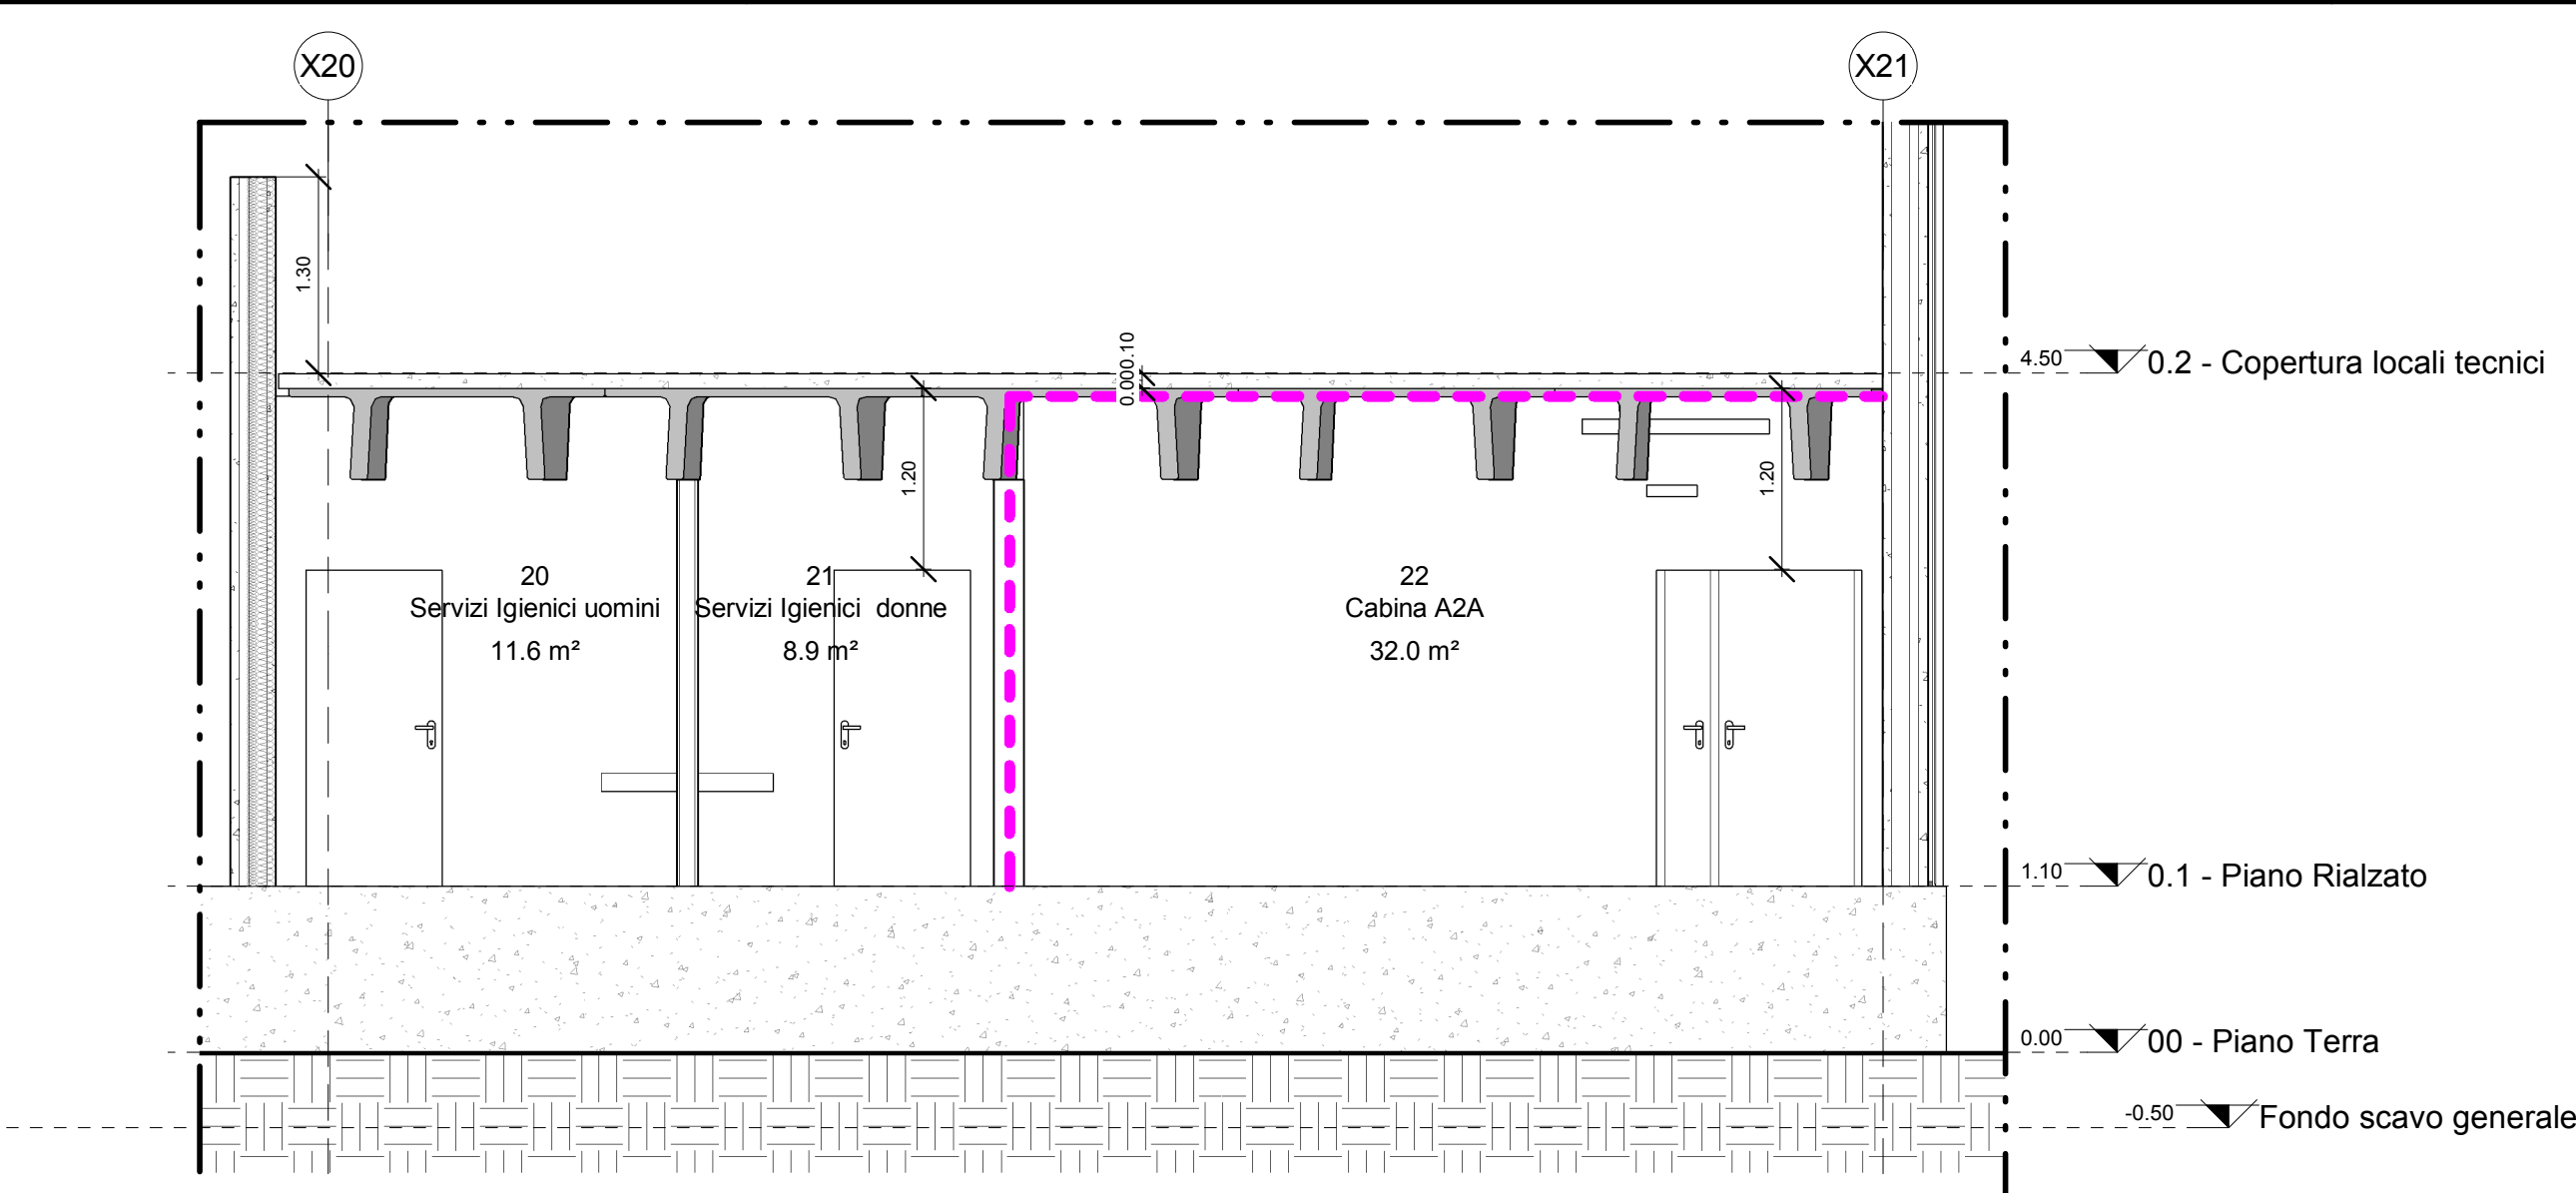


Sezione longitudinale G-G'

Scala 1 : 50

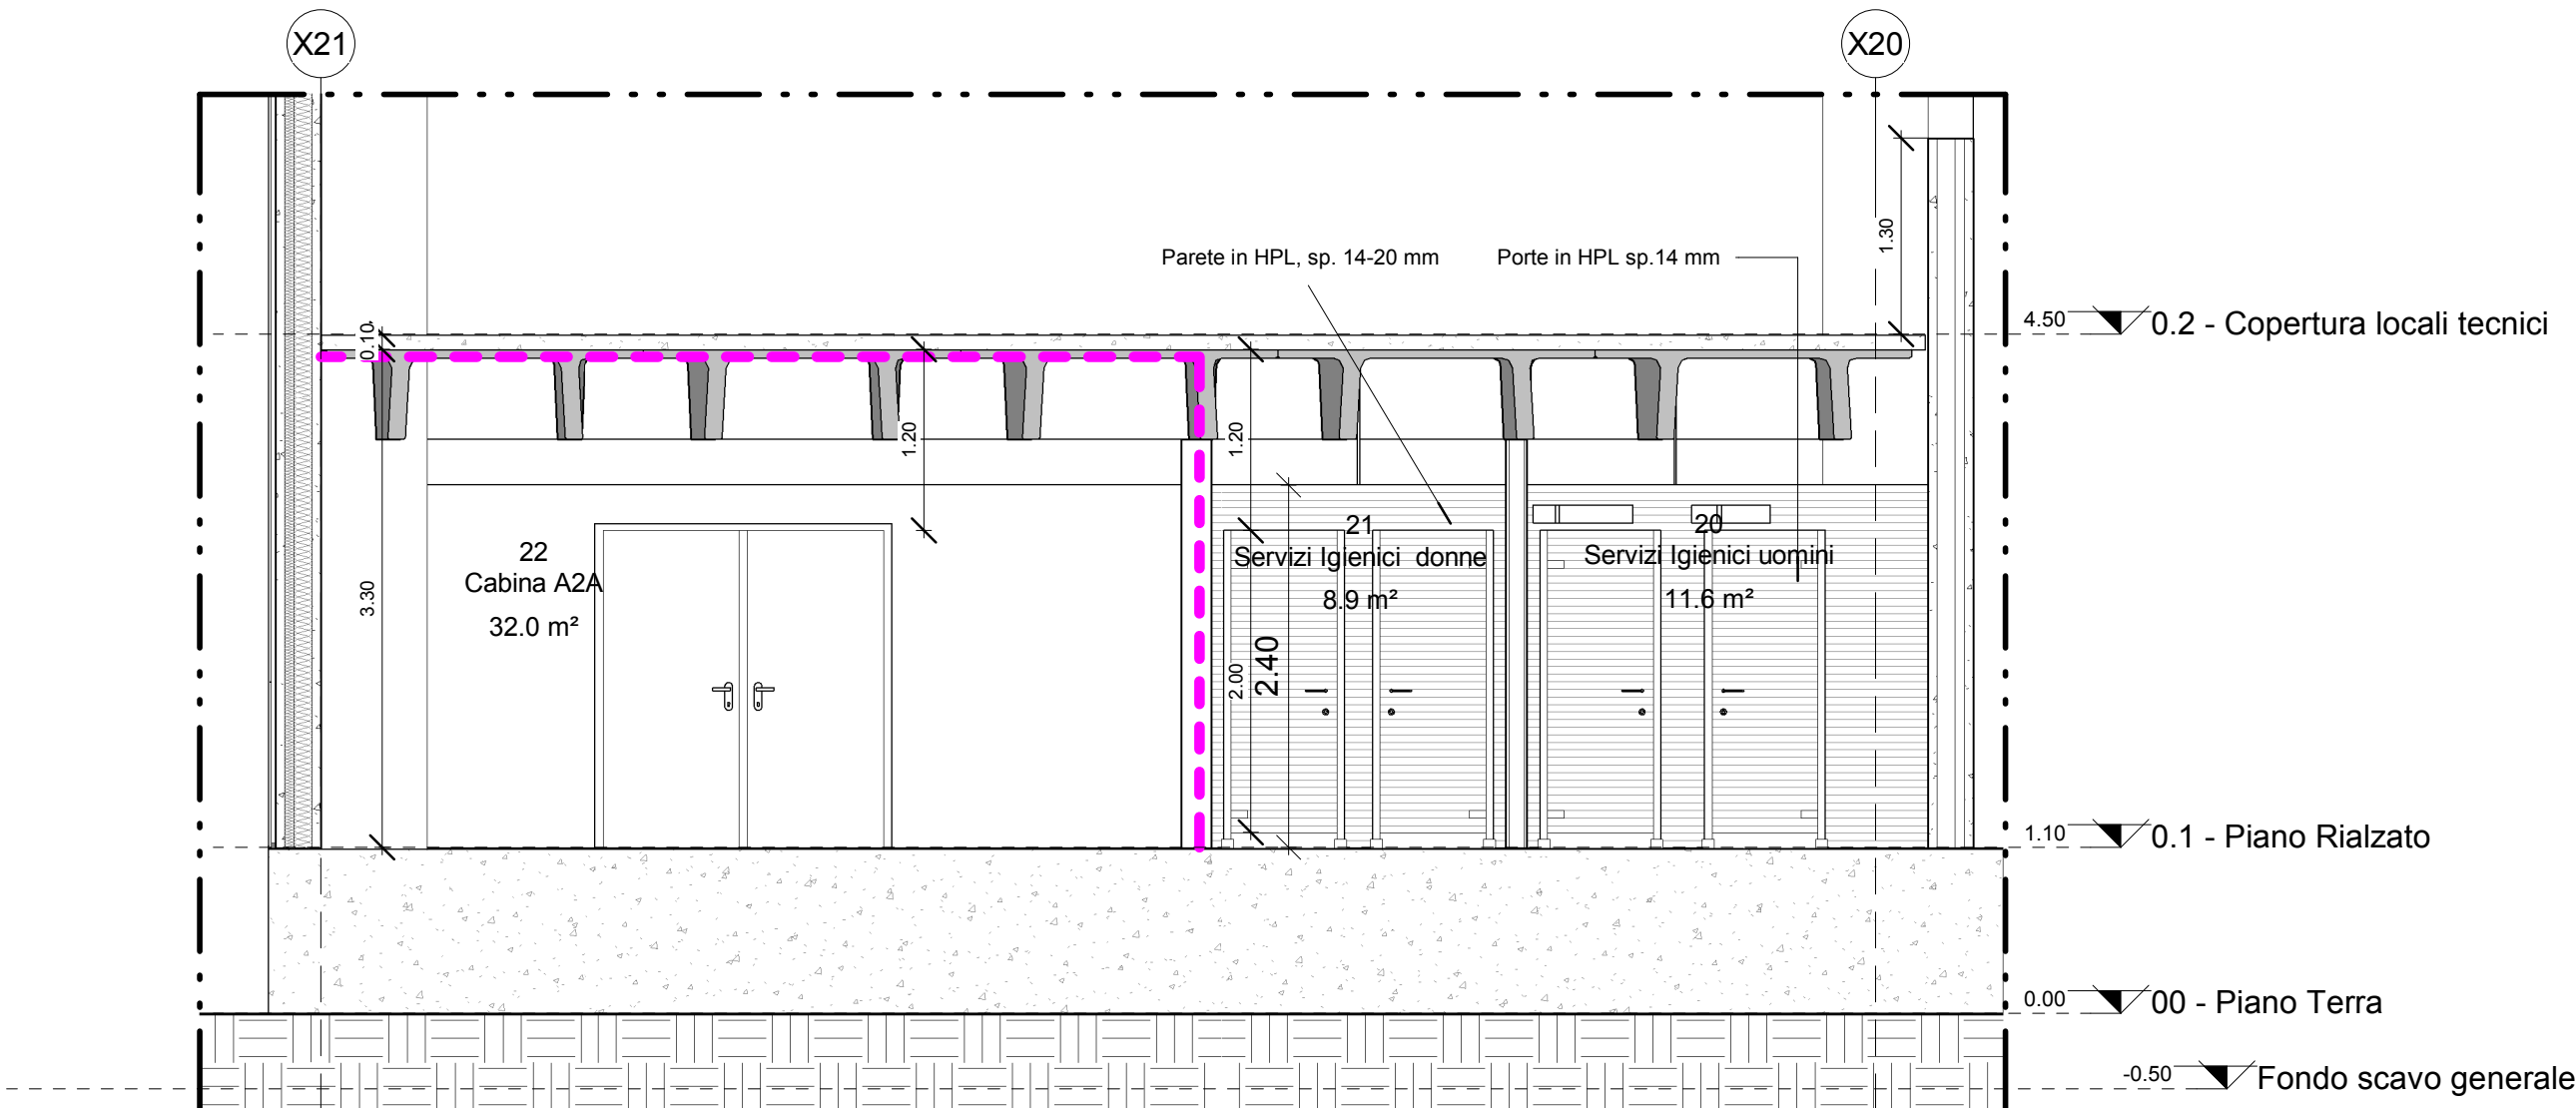

Sezione longitudinale F-F'

Scala 1 : 50

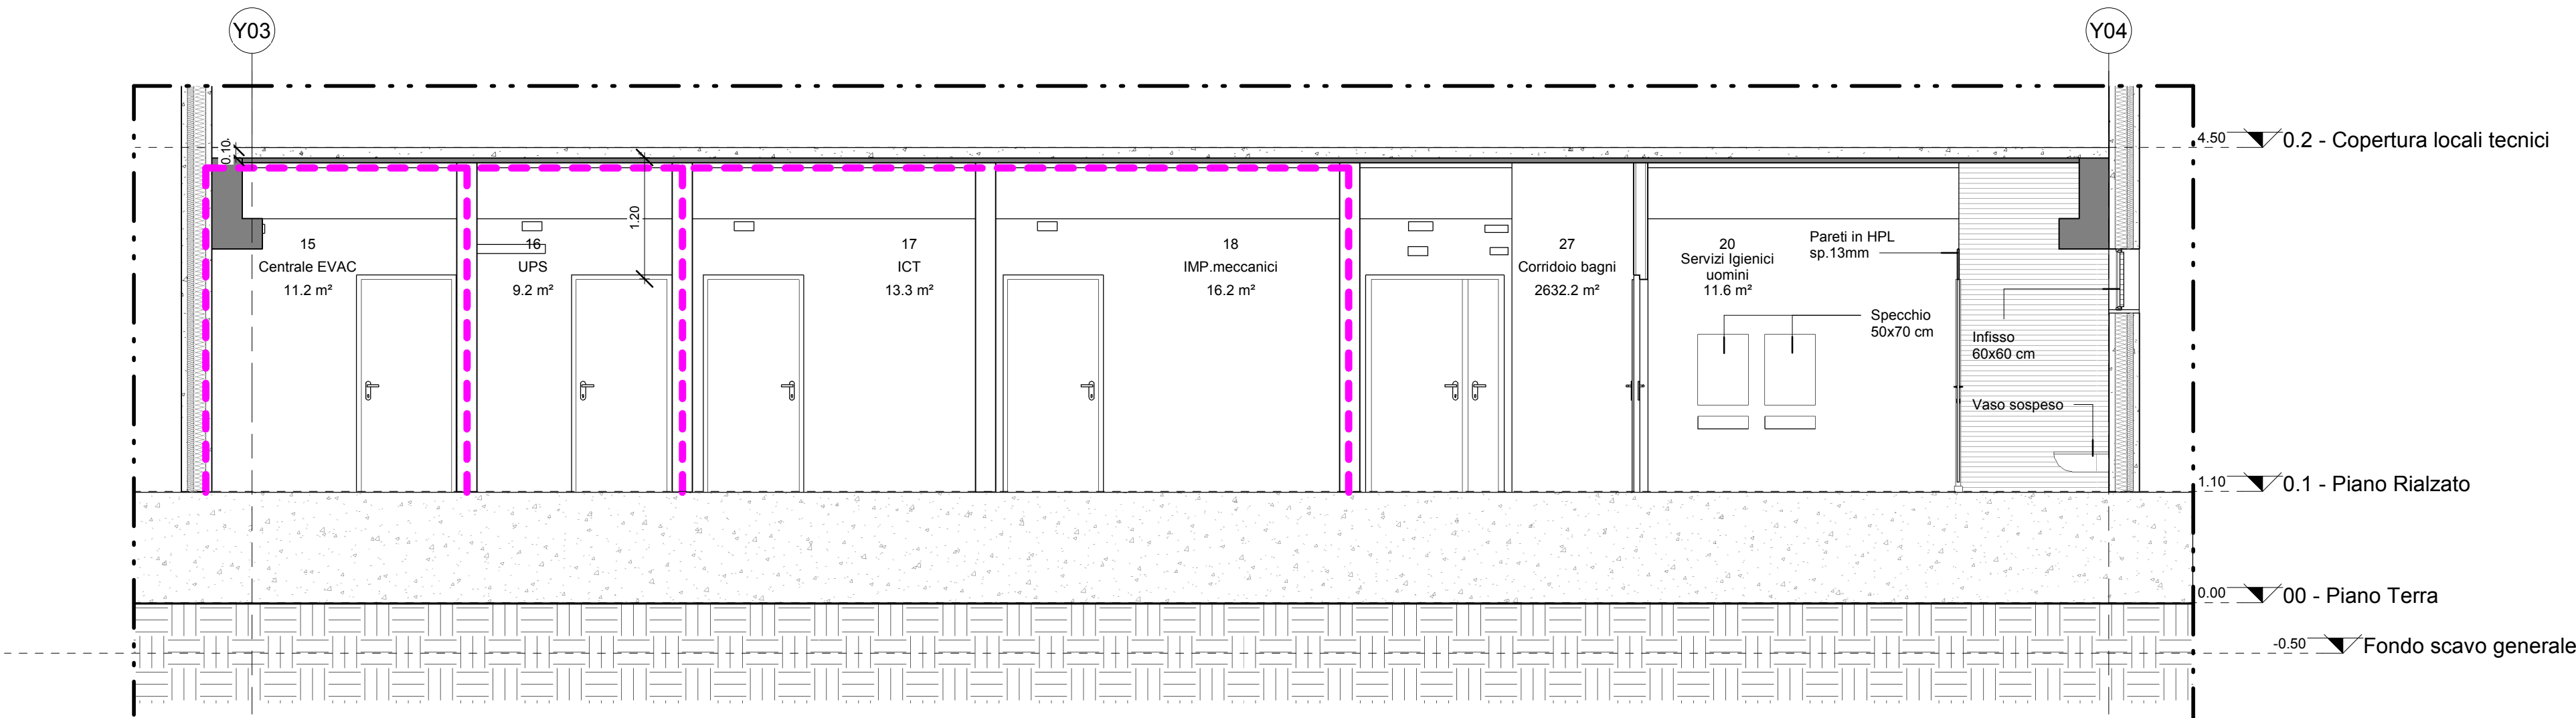

Sezione trasversale E-E'

Scala 1 : 50

DOTAZIONI RICHIESTE:

SERVIZI IGIENICI

1 - I MASSETTI ED I PAVIMENTI DEI BAGNI DEVONO ESSERE REALIZZATI CON LA PENDENZA NECESSARIA PER SMALTIRE NELLE PILETTE DI SCARICO.

2 - IL PAVIMENTO SARÀ IN MATERIALE LISCIO, LAVABILE, IMPERMEABILE E RESISTENTE.

3 - LE PARETI TRA I WC SARANNO IN LAMINATO STRATIFICATO DI SPESSORE DA 14mm A MAX 20mm
LE PARETI NON IN LAMINATO SONO RIVESTITE IN PIASTRELLE FINO A 2m DAL PAVIMENTO E SARANNO RACCORDATE CON IL PAVIMENTO MEDIANTE PROFILO A SGUSCIA.

4 - LE PORTE DI TUTTI I WC SONO IN STRATIFICATO DA 80X210cm COMPLETE DI ACCESSORI.
SARANNO FORNITE ANCHE DI APPENDINO E DI CHIUSURA APRI-CHIUDI CON SEGNALEZIONE LIBERO/OCCUPATO.
LE SERRATURE DOVRANNO PERMETTERE L'APERTURA DI EMERGENZA DALL'ESTERNO

5 - I VASI SARANNO DI TIPO A SEDERE IN CERAMICA, COMPLETI DI TAVOLETTA.

6 - I LAVABI SARANNO IN CERAMICA COMPLETI DI:
- TUBI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILI FISSI, CON RUBINETTI;
- RUBINETTO MISCELATORE CON MONOCOMANDO A GOMITO;


7 - I SERVIZI SARANNO DOTATI DI:
- DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO POSIZIONATO IN MODO DA DISTRIBUIRLO NEL LAVABO, 1 PER OGNI
LAVABO:
- PORTACARTA IGIENICA, 1 PER OGNI WC;
- CESTINI, 1 PER GRUPPO DI SERVIZI;
- CESTINI PER ASSORBENTI, 1 PER OGNI WC DONNE;
- SPECCHIO, 1 PER GRUPPO DI SERVIZI;
- ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA, 2 OGNI SERVIZIO.

8 - LOCALI PULIZIE NEL GRUPPO BAGNI
IL LOCALE PULIZIE DEI BAGNI AVRÀ IL PAVIMENTO COME I SERVIZI IGIENICI. LA PORTA DI ACCESSO IN LEGNO TAMBURATO E LE PARETI TINTEGGIATE.

N.B.
TUTTA L'AREA DEI BAGNI DEVE AVERE UNA IMPERMEABILIZZAZIONE A PAVIMENTO.
I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI INFISSI APRIBILI DI DIMENSIONI NOMINALI 60X60cm, APERTURA A VASISTAS CON ASTA TELESCOPICA.

AREA CON IMPERMEABILIZZAZIONE
COMPARTIMENTAZIONE REI 120

Parete in blocchi di laterizio, facciavista, sp. 20 cm
Parete in blocchi di laterizio "tipo svizzero" sp. 10 cm
Parete in HPL

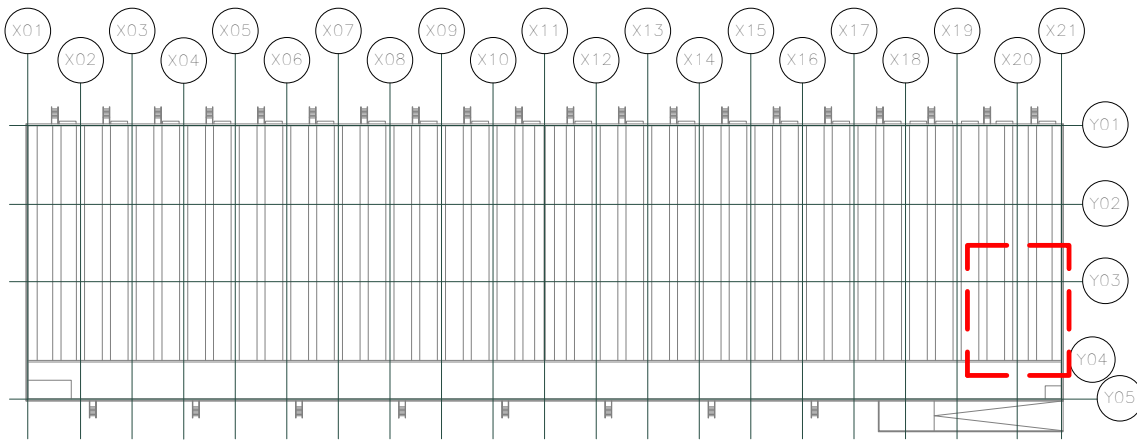

KEYPLAN

N.B.
- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO AI SOLI FINI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE.
- SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE MISURE SONO ESPRESSE IN MT E RIFERITE AL FINITO DEGLI ELEMENTI.
- LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO ALL'INTERNO DEL DEPOSITO/CELLA È A DISCREZIONE DELL'UTILIZZATORE.

COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO
E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

6	SET. 2018	PROGETTO VALIDATO	M.BASTIANELLI	M.MANGIONE	M.MANGIONE	F.CAMPANALE	A.COSTA
3	LUG 2019	PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO	M.BASTIANELLI	M.MANGIONE	M.MANGIONE	F.CAMPANALE	A.COSTA
0	28/05/2019	EMISSIONE	M.BASTIANELLI	M.MANGIONE	M.MANGIONE	F.CAMPANALE	A.COSTA

Aggr. Data

Disegnato

Progettato

Verificato

Acquisito

Approvato

Collaborazione alla progettazione

Scale grafica

TITOLO

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
STATO DI PROGETTO
DETTEGLI SERVIZI IGIENICI E LOCALI TECNICI

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Come indicato	Commissa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
Sostituito da:	594X1050			YB00	1	D	F	PR	0155	