



REQUISITI_ scala 1: 200

Flessibilità movimentazione e stoccaggio merce

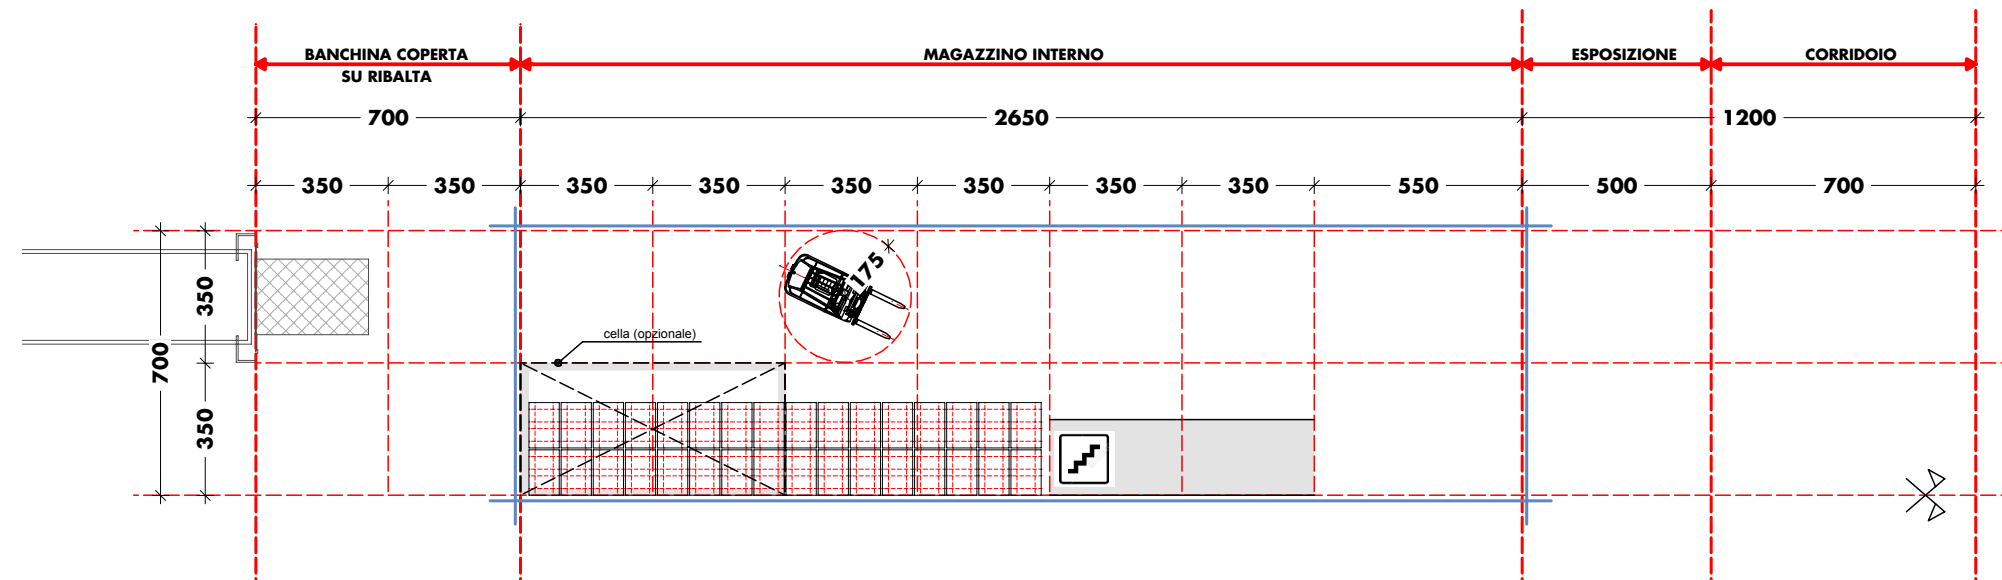


CONFIGURAZIONE CON CARRELLO A FORCHE
 dati considerati:
 corridoio min. manovra: 350 cm
 stoccaggio merci stimato: 64 pallet= 64* 0.65 ton/pallet= 41.6 ton

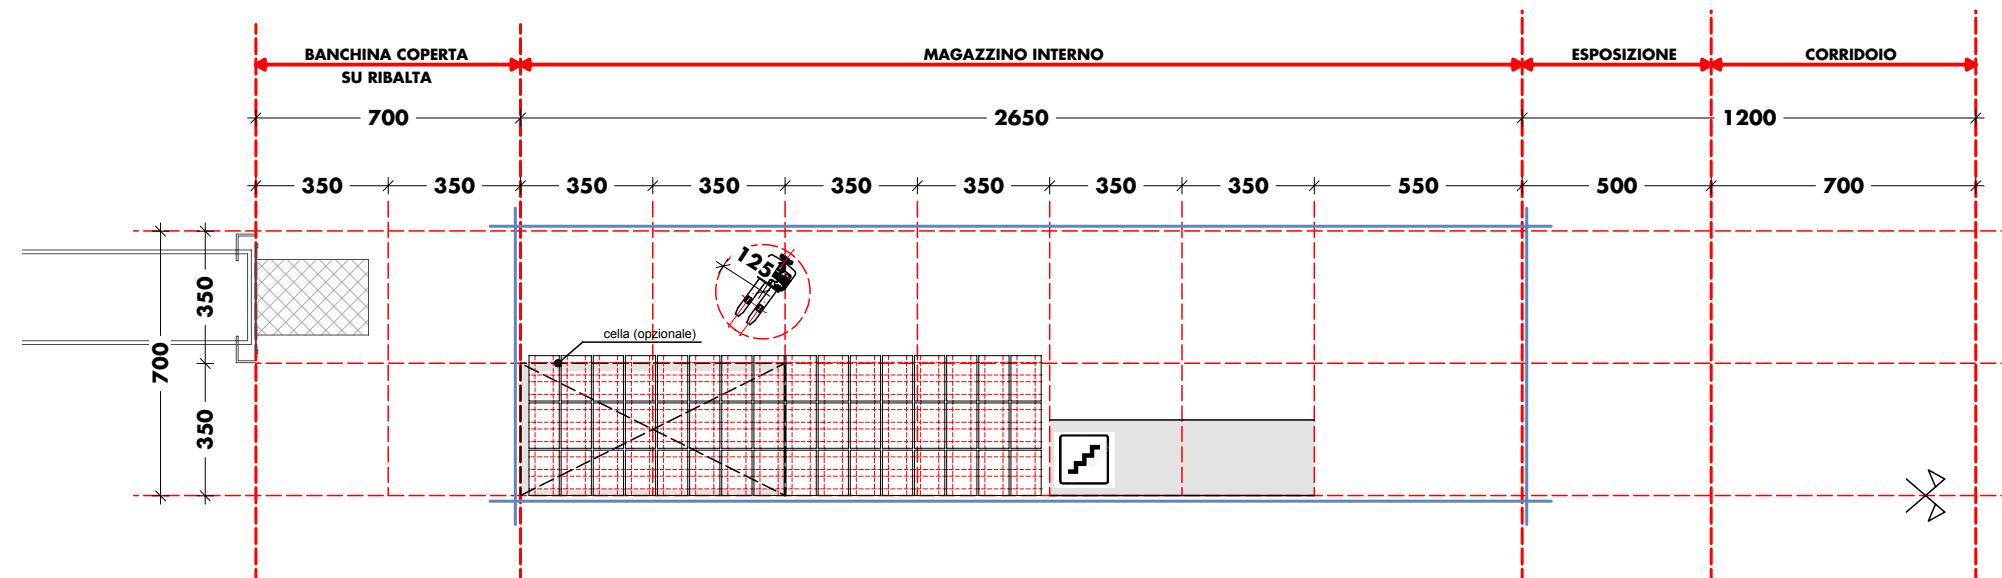


CONFIGURAZIONE CON CARRELLO A TIMONE
 dati considerati:
 corridoio min. manovra: 250 cm
 lato utile per sollevamento pallet: 80 cm
 stoccaggio merci stimato: 96 pallet= 96* 0.65 ton/pallet= 62.4 ton


Configurazione modulo punto vendita

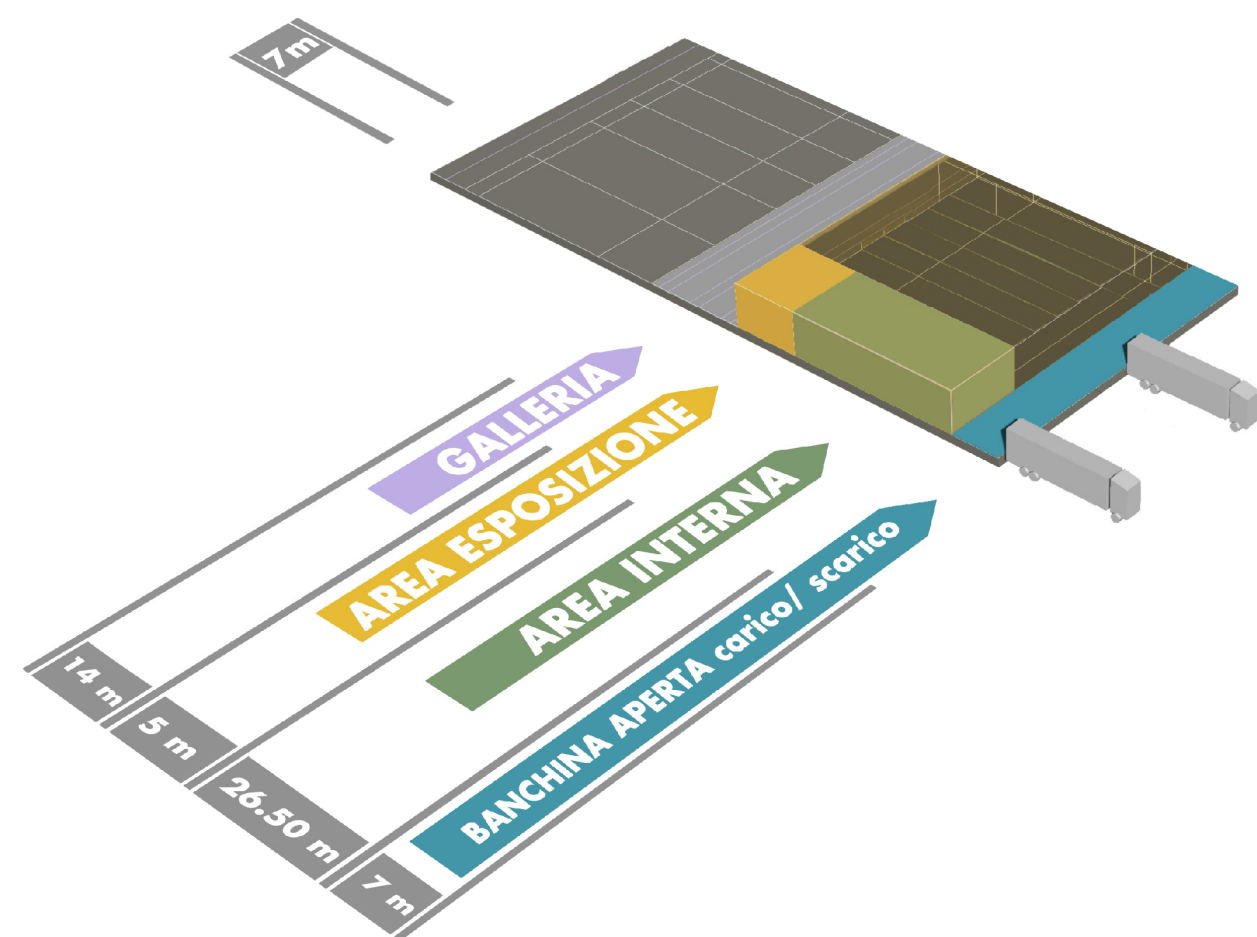


SCHEMA MODULO DIMENSIONALE_ scala 1: 200

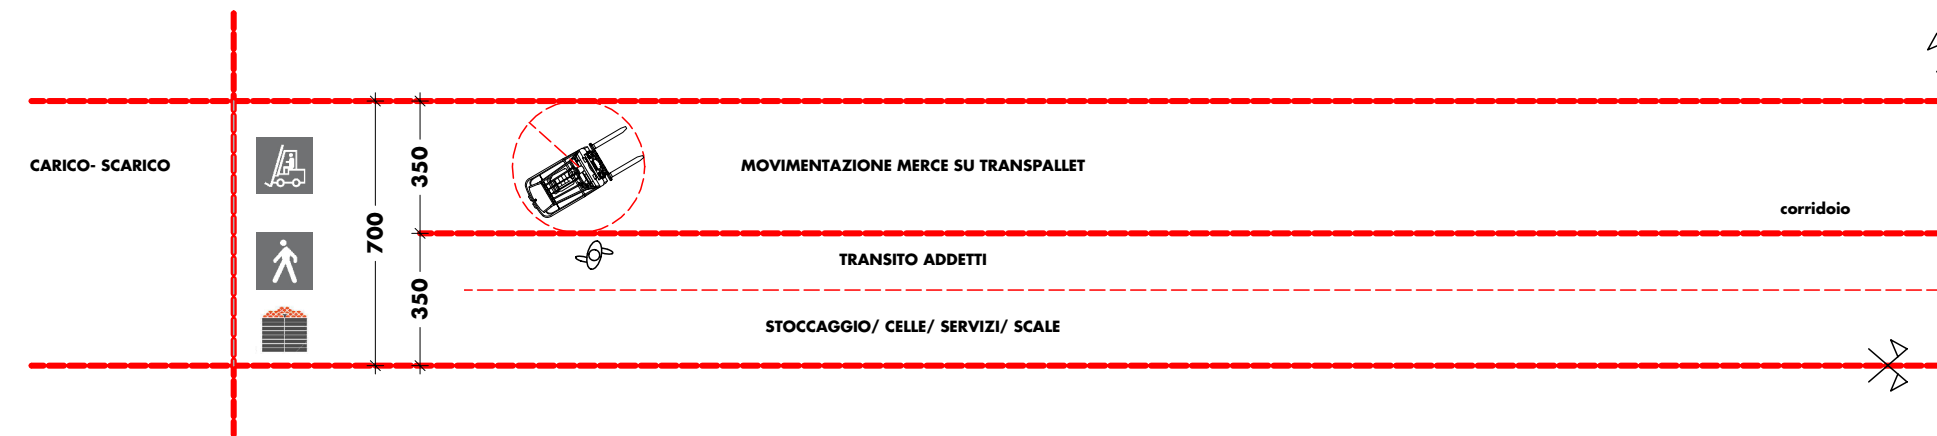


Piano terra

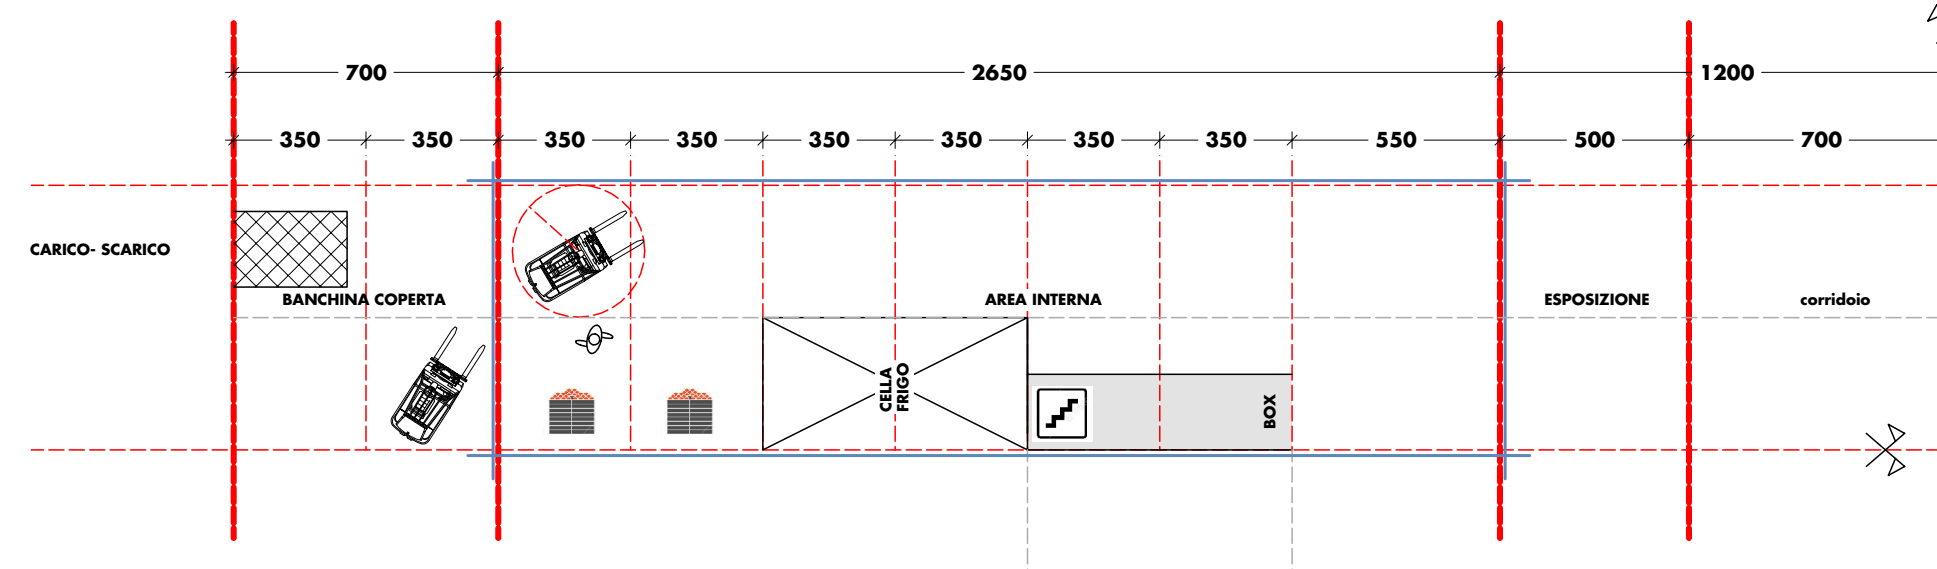



Piano soppalco

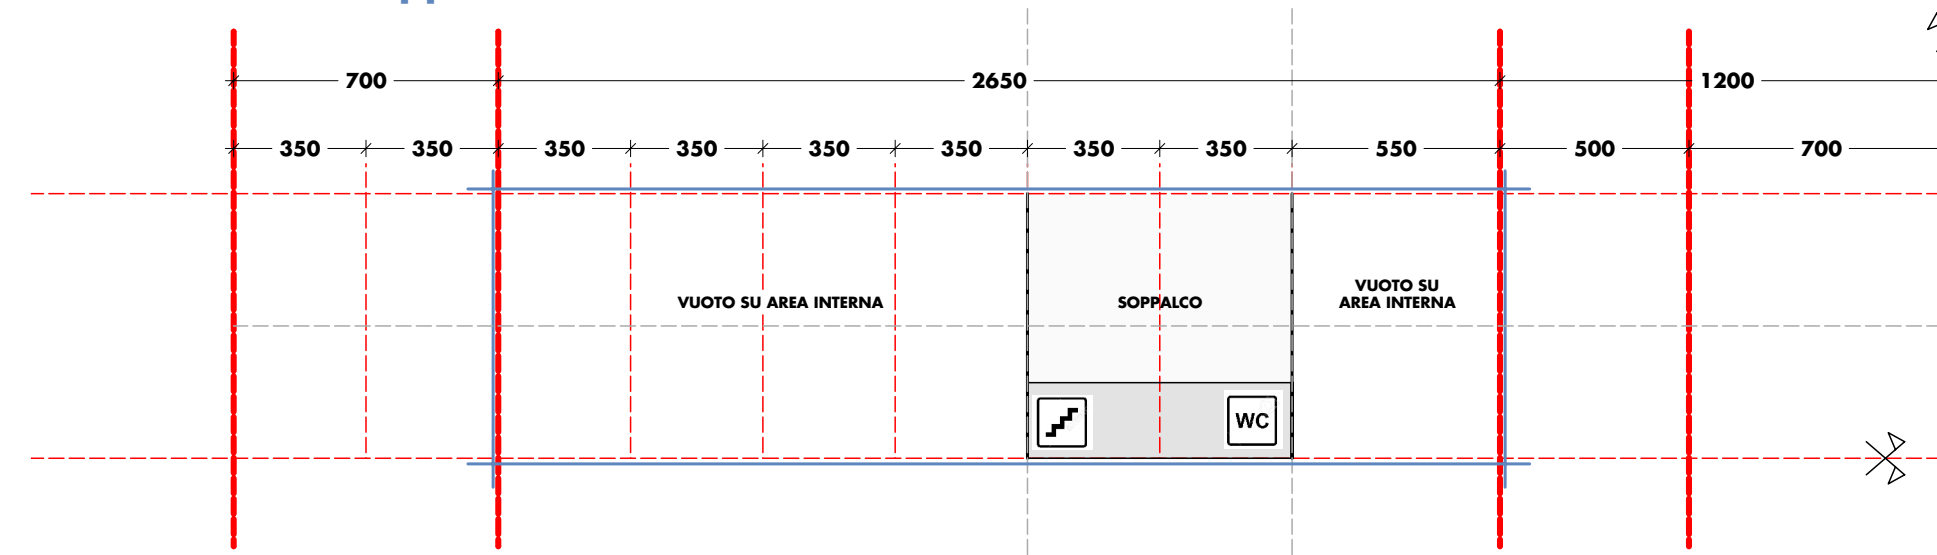

Copertura

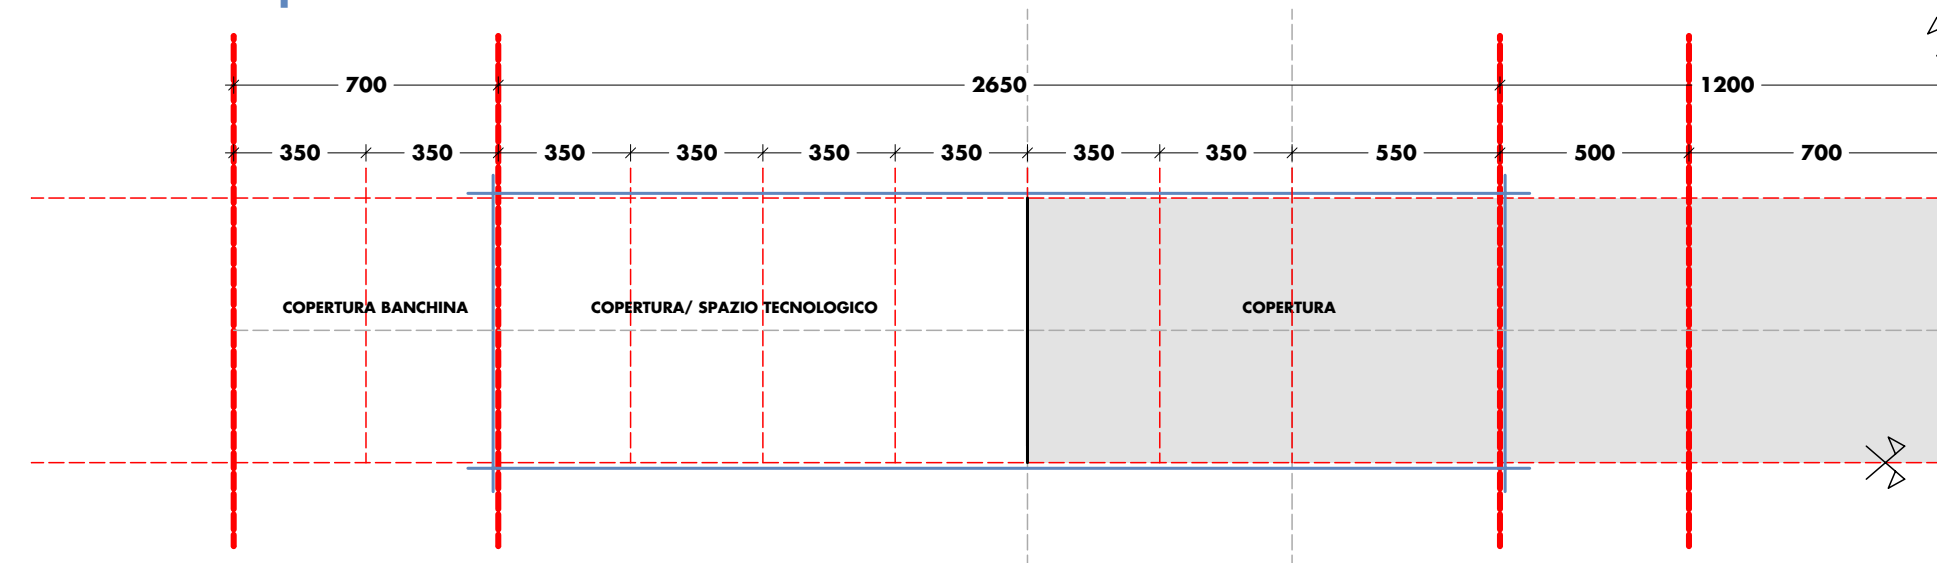

Sezione

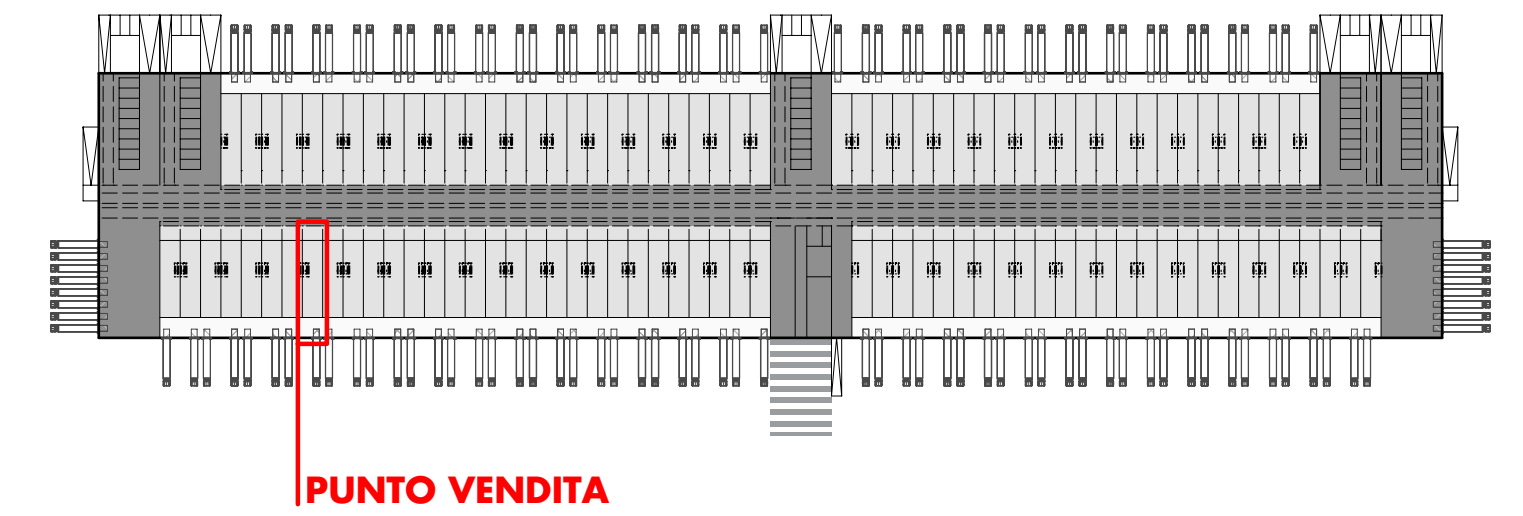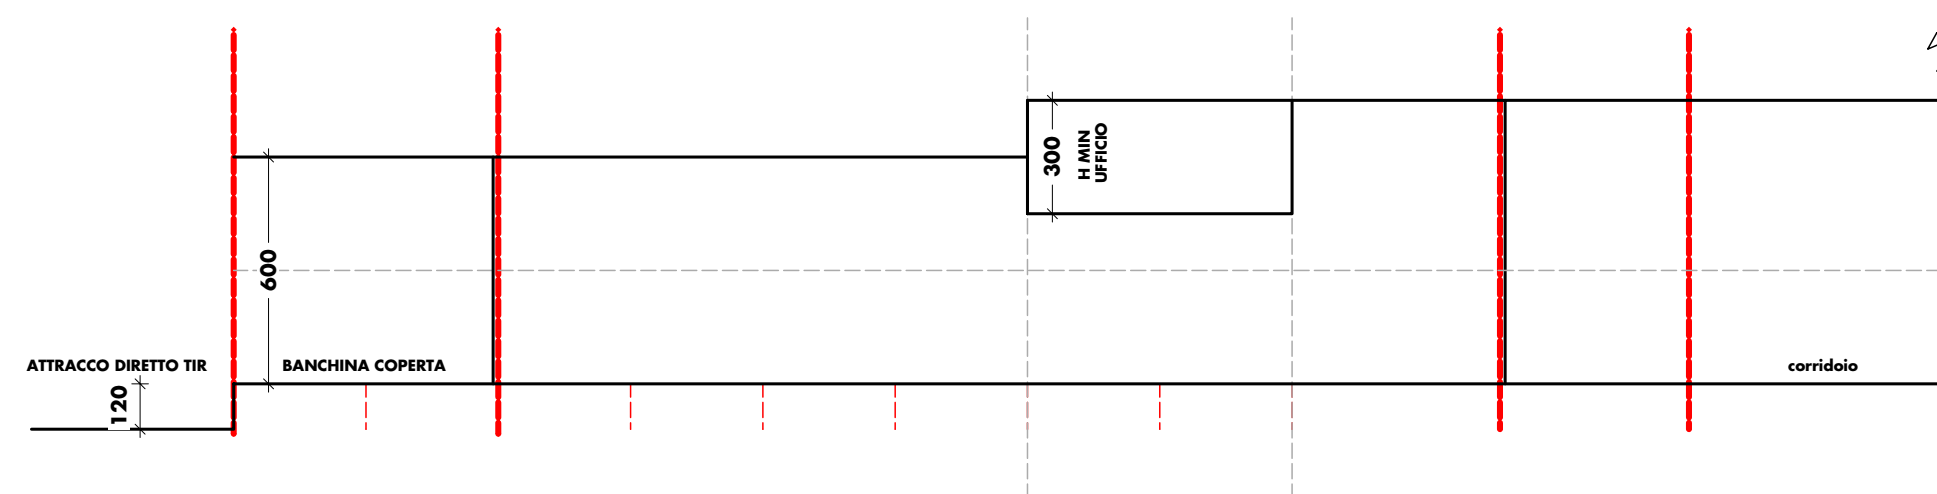

SogelMi

Milano
 Comune di Milano

