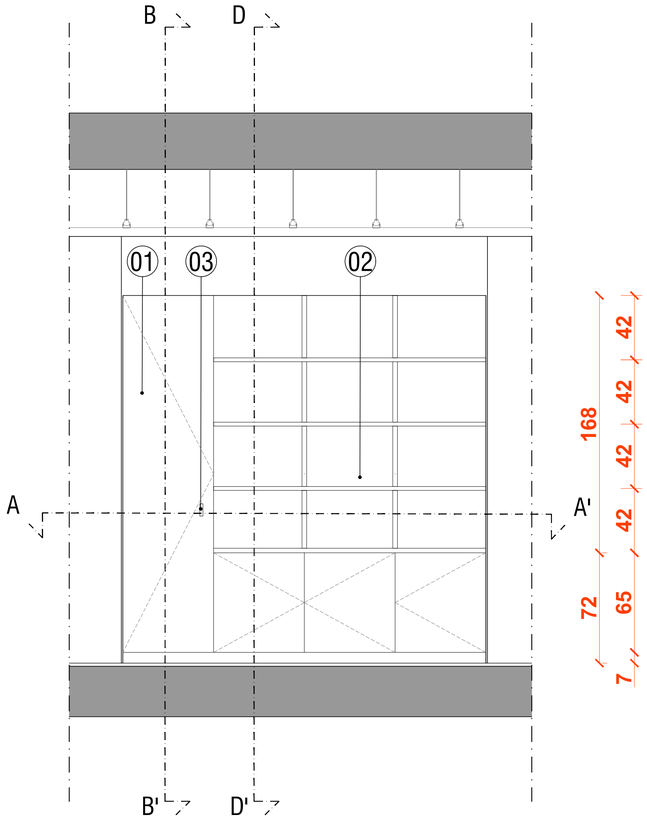

SEZIONE C-C'

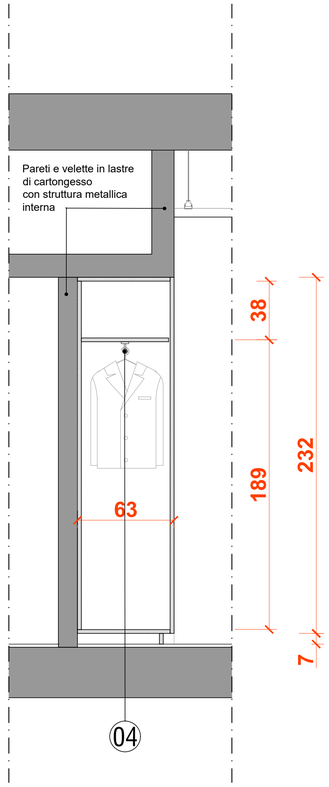

SEZIONE B-B'

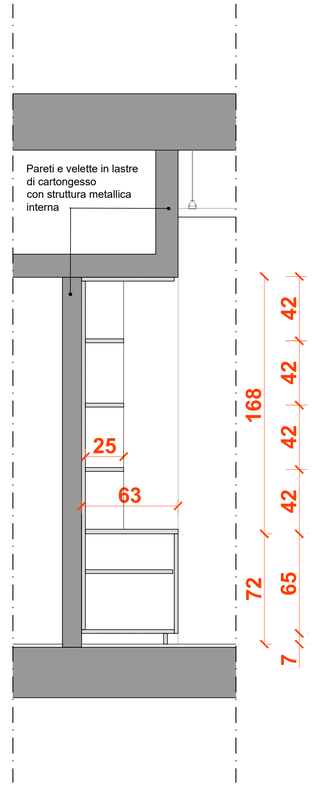

SEZIONE D-D'

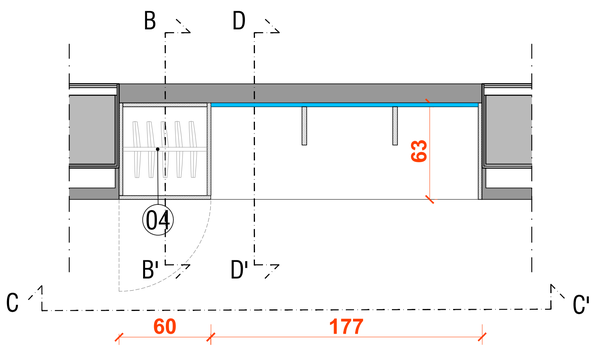

SEZIONE A-A'

	FINITURE MOBILE UFFICIO
01	STRUTTURA, RIPIANI, ANTE E ZOCCOLINO in pannelli truciolare sp. 2,5 cm rivestiti con carta melaminica Egger finitura effetto legno Rovere Davenport naturale chiaro o similare. Ante con apertura premi-apri, ripiani riposizionabili
02	RIVESTIMENTO A PARETE con schienale rivestito in tessuto Kvadrat azzurro Remix 3 0762
03	MANIGLIE LINEARI in acciaio inox satinato opaco lunghezza 8 cm ca.
04	ASTE porta abiti in alluminio satinato. Tubo con illuminazione integrata compreso di n° 5 appendiabiti in legno

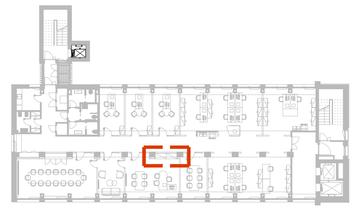

Key Plan

NOTE:
- Tutte le misure sono da verificare in cantiere dall'Appaltatore prima dell'esecuzione.
- In caso di discordanza fra quote scritte e quote rilevate in cantiere avvisare tempestivamente la direzione lavori; in caso di contrasto tra dimensioni direttamente misurate sugli elaborati, le quote scritte sono sempre prevalenti.
- In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/5, 1/10, 1/20, 1/50 etc).
- Questo disegno deve essere letto con gli elaborati del Progetto esecutivo impiantistico e strutturale.
- Qualora fosse necessario dovranno essere disposti dall'Appaltatore i disegni di dettaglio costruttivo necessari per la corretta esecuzione dell'opera. Tali disegni dovranno essere soggetti ad approvazione di committenza e D.L.L.
- L'elaborazione del presente disegno non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per eventuali errori e omissioni e/o, comunque, per i vizi delle opere.
- L'Appaltatore è tenuto ad un accurato controllo del disegno ed a segnalare a committenza e D.L.L. eventuali inesattezze, incompletezze o discordanze tra il presente elaborato ed una qualsiasi norma di Legge.
- L'inadempienza a tale obbligo comporterà la relativa e completa responsabilità dell'Appaltatore.

Rev.	Data *Date*	Descrizione *Description*	Dis.	C.
-	--/--/--	--- ---	---	---

Firma Appaltatore | Firma Proprietà | Firma Direzione Lavori

DESIGN TO USERS
viale San Michele del Carso 10
I-20144 Milano

Committente *Client*
So.ge.Mi
via Cesare Lombroso, 54
20137 Milano

Progetto *Project*
Palazzo Affari
immobile via C. Lombroso, 54
Appalto Arredi

Fase *Stage*: Appalto Arredi
Commessa *Job*: 516

Progettista	Arch. Jacopo della Fontana D2U - Design to Users
Progetto strutture	-
Progetto impianti	- -
Progetto acustico	-
Coordinatore sicurezza (CSP)	Arch. Laura Nai - D2U Design to Users
Responsabile dei lavori	t.b.d
Appaltatore	t.b.d.

Scala *Scale*	Data emissione *Date issue*	Disegnato *Drawn*	Controllato *Checked*
1:20	07/01/2025	AG	Jdf

Oggetto *Object*	Emesso per *Issued for*	Nome file *File name*
Stato di Progetto Architettonico	Appalto	516 PE A N04

Titolo *Title*	Tav. N° *Dwg. N°*	Rev. N°	Data Rev.
Falegnamerie Piano 11 - Mobile ufficio	PE A 6.03	-	-